


○ ARMYTEK

ウィザードC2プロ ・マック

ス

マルチ懐中電灯

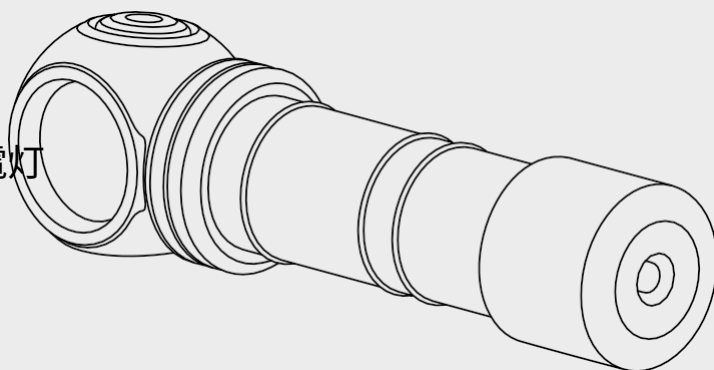

- 10 フランス 取扱説明書
- 14 ロシア руководствопользователя。
- 18 フィンランド フィンランド・オージェ
- 22 スイス マニュアル
- 26 ノア ブルックスサンビディング
- 30 POL 取扱説明書

REV_00-0003

ENG ユーザーマニュアル

Armytekの製品をお選びいただきありがとうございます。

懐中電灯を使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。

仕様

ヘッドランプ: 片手で簡単操作、信頼性の高いヘッドマウント。長いワイヤー、弱いゴム製コネクタ、不要なボックスのない頑丈なボディ。

フラッシュライトは簡単に取り付け、取り外しができ、180°回転可能です。クイックリリースラバーリングでさらに固定できます。

エブリデイ・キャリア・ライト: コンパクトなデザイン、便利なサイドボタン、ざらざらしたローレットのない特別なつや消し耐摩耗仕上げ、強力なテール・マグネット内蔵、頑丈な取り外し可能スチール製クリップ。

自転車用ライト: 本体は丈夫で軽量の航空機グレードのアルミニウム製。ちらつきのないコンスタントな光、クイックリリースマウントがセットになっています。

• 新世代の電子回路により、4000ルーメンの驚異的な光出力を実現。周囲温度が低く、バッテリーが十分に充電されていない状態でも、一定の明るさを確保。

• 温度、バッテリー残量、状態をマルチカラーで表示。

• 完全にアップグレードされた光学システムの便利なワイドビーム、TIRレンズは無反射コーティングの強化ガラスで傷から保護されています。

• 革新的な技術により、放電電流15Aの21700または18650リチウムイオンバッテリーを使用でき、マグネットコネクタと金属物が接触した場合でも短絡から完全に保護します。

• アクティブなリアルタイム温度制御により、オーバーヒートを防止 +58 °C

• IP68規格に準拠した水、塵、埃からの完全保護 - 水深10mでも懐中電灯は作動し続けます。最大10mからの落下に耐える

• 頑丈で耐水性のあるマグネットコネクタ

モデル	ウィザードc2プロ・マックス (ホワイト)	
LED/光学	クリー XHP70.2/TIR	
輝度安定化タイプ	FULL (常時点灯)	
光出力	4000 lm	
ピークビーム強度	3300 cd	
ホットスポット: 流出	110°:150°	
ビーム距離	114 m	
モード、光出力、ランタイム (21700リチウムイオン5000mAhバッテリーで光出力が初期値の10%に低下するまで測定)	ターボ2	4000 lm/3時間15分 (50秒後900 lm)
	ターボ1	1300 lm/3時間20分 (12分後900 lm)
	メイン3	450 lm/7 h
	メイン2	150 lm/21 h

メイン1	45 lm/64 h
ホタル2	4.6 lm/2週間
ホタル1	0.35 lm/2カ月
ストロボ3	4000 lm/10 Hz/6時間50分 (2分後900 lm)
ストロボ2	4000 lm/1 Hz/14 h (10分後900 lm)
ストロボ1	150 lm/1 Hz/90 h
電源	1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
長さ/ボディ径/ヘッド径	121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
重量 (バッテリーなし/あり)	79g/149g
耐水性および耐衝撃性	IP68、10m、2時間。

ウォームライトの場合、光量は約7%減、照射距離は約3%減。

上記仕様はすべてANSI/NEMA FL1-2009規格に基づく試験結果です。テストはセットに含まれるバッテリーを使用しています。環境、放熱等の影響により異なる場合があります。


セット内容

フラッシュライト、21700リチウムイオン5000mAhバッテリー、18650バッテリーアダプター、マグネット式USB充電器、クリップ、ヘッドマウント、自転車用マウントABM-01、スペアOリング2個、取扱説明書。

生産者は、本マニュアルを変更することなく、独自の判断でパッケージを変更する権利を有します。仕様は予告なく変更されることがあります。

イニシャルサービス


バッテリーをセット/交換する

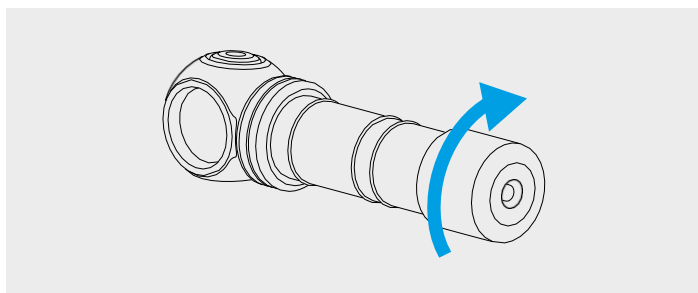

1. テールキャップのネジを外す。
2. プラス接点(+)が懐中電灯の頭に向くようにバッテリーを置きます。
3. テールキャップを調整し、締められるところまで締める。

懐中電灯は操作可能です。

マグネット式充電器の接続方法

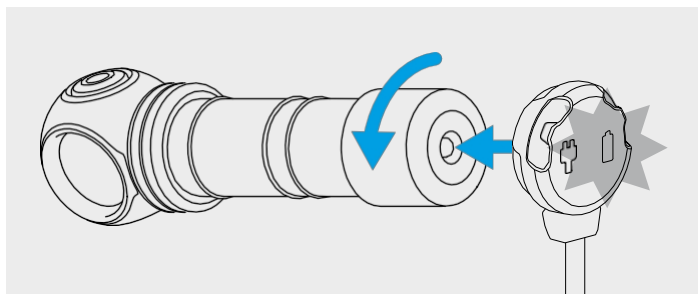

テールキャップのネジを1/4円分緩め、マグネットチャージャーをテールキャップに合わせる。

充電器の色表示

充電器が接続されていない:

- 緑 - デバイスは待機モードです。

充電器を差し込む:

- 緑点滅 - バッテリー電圧の評価。
- 赤点滅 - テールキャップのネジを外して1/4充電。

- オレンジ色の点滅 - USB電源の電圧が低すぎて充電が正しく継続できないか、充電器とバッテリーの接触不良。テールキャップと懐中電灯部品のスレッドを清掃し、別の電源を使用してください。
- 赤-定格充電電流で充電中。
- オレンジ - USB電源の電圧が低すぎるため、充電電流が低下している可能性があります。
- 緑 - 充電完了。

1クリック: 最後に使用したモードをオンにする。

を押し続ける: Firefly1モード[セクション1]をオンにします。

ボタンを押し続けると、モードが切り替わります: Firefly1 - Firefly2 - Main1 - Main2 - Main3 - Turbo1。

オペレーション

使用前にテールキャップを目一杯締める。

一般タイプ

モードファイアフライ1、ファイアフライ2、メインモード、ターボモード（アドバンスで最後に使用、デフォルトはターボ2）。

OFF状態

1クリック: 最後に使用したモードをオンにする。

を押し続けます: Fireflyモードの切り替えを開始します。


離すと選択されます。ボタンを押し続けると、メインモードが切り替わります。

オン状態

1クリック: 懐中電灯を消す。

を押し続けます: どのモードからでもメインモードを循環させることができます。Firefly1では、Fireflyモードを循環した後にメインモードを循環します。離すと選択されます。

2クリック: どのモードからでもターボモードをオンにする。2回目のダブルクリックで最後に使用したモードに戻ります。

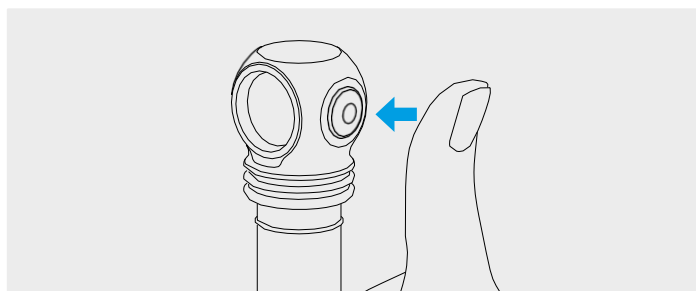

アドバンスド・タイプ

動作タイプを切り替えるには、懐中電灯がオフの状態です。テールキャップのネジを1/4まで緩め、ボタンを押しながらテールキャップを締めます。

モードのセクション:

[1]- ホタルモード、[2]- メインモード、[3]- ターボモード、
[4]- ストロボモード

OFFの状態:

ONの状態:

1クリック: 懐中電灯を消す。

を押し続ける: 関連するセクションのモードを循環させる。

OFFでもONでも同じ:

2回クリックします: メインモード[セクション2]をオンにします

。もう1回ダブルクリックすると、[セクション1]と[セクション2]

で選択したモードが切り替わります。

3回クリックする: ターボモードをオンにする[セクション3]。

4クリック: ストロボモードをオンにする[セクション4]。

自動記憶。電源オフ後、最後に使用したモードが記憶され、次回電源オン時に素早くアクセスできます。

安全な高輝度モード。ターボ・モードは、懐中電灯の温度とバッテリーの放電電流が臨界値を超えない限り、最大の明るさを与える。

デジタル・ライト・スタビライゼーション&セーフ・ソフトスタート・システムにより、ランタイムを延長し、充電式バッテリーの寿命を延ばし、過放電や過熱からバッテリーを保護します。

アクティブな温度制御。懐中電灯の温度が+58 °Cに近くなると、明るさは安全な値に減少し、懐中電灯が長時間過熱を避けることができます。良好な空冷の条件では、懐中電灯はステップダウンすることなく光を提供します。

警告表示は、バッテリー残量と懐中電灯内部の温度を示します。

バッテリー残量低下。バッテリー残量が約25%未満になると、カラーLEDが2秒間に1回オレンジ色に点滅して警告レベルを表示します。さらに電圧が下がると、バッテリーとユーザーの安全のため、明るさが段階的に下がり始めます。モード（FireflyモードとMain1を除く）の明るさが公称値から約25%未満の場合、メインLEDが2回点滅します。クリティカルバッテリーレベル

<10%未満は1秒に1回赤色に点滅する。

高温。温度が警告レベルまで上昇すると、カラーLEDが2秒間に1回、オレンジ色に3回点滅します。危険レベルになると、1秒間に1回、赤色で3回点滅します。明るさは安全なレベルまで下がり始めます。

ロックアウト機能。テールキャップのネジを1/4まで緩め、不用意にスイッチが入らないようにします。状態表示は消灯

します。

マルチカラー状態表示。4秒ごとに短い点滅で、OFF状態でもバッテリー残量を表示します（バッテリー残量が危険レベル以下になるまで）。この表示は、暗闇で懐中電灯を見つけるのにも役立ちます。

マルチカラー状態表示のON/OFF切り替え。マルチカラー状態表示には3つの動作モードがあります:

1. ファイヤーフライ・モードおよびOFF状態（デフォルト）では、この表示はオフになります。
2. どのような状態でも表示はオンになる。
3. どのような状態でも表示はオフになる。

動作モードを変更するには、懐中電灯がオフになっている間、1/4にテールキャップのネジを緩め、ボタンを押して、ボタンを押したまま

テールキャップを締め、再び緩める。表示動作モードが周期的に切り替わります。電池が切れても設定は記憶されます。が変更されます。超低消費電流により、カラー表示が最大時間動作する。

警告

懐中電灯の効果的な操作のために、我々はブランドの21700リチウムイオンバッテリーをお勧めします。また、長さ70mm以下、直径18.7mm以下、許容放電電流15A以上の18650リチウムイオンバッテリーも、バッテリーアダプターとともに使用できます。

懐中電灯はターボモード、ストロボ2、ストロボ3ですぐに熱くなり、大電流でバッテリーを放電することがあります。非常に明るい光が物体を加熱し、火災を引き起こす可能性があるため、注意せずにそれを放置しないでください。周囲温度が0°C以下の場合、懐中電灯内のバッテリーを充電することは禁止されています。

1. 常に本取扱説明書の指示とバッテリーの使用に関する推奨事項に従ってください。
2. 推奨電源のみを使用すること。
3. バッテリーの極性を逆にしないでください。
4. 保証が受けられなくなるため、懐中電灯およびその部品を改造または再鋳造しないでください。
5. 水やその他の液体が懐中電灯に漏れないようにしてください。
6. スイッチを入れた懐中電灯を人や動物の目に向けないでください。
7. お子様には、手助けなしで懐中電灯を使用させないでください。


以下の場合、生産者は利用者に生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。

は、製品の不適切な使用に起因するものです。

お手入れと保管

年に1~2回、ネジ山とOリングの汚れや古いグリースを取り除くことをお勧めします。摩耗したシーリングでは、水や

ほこりから確実に保護することはできません。汚れと潤滑油の不足は、ネジ山とシーリング・リングの磨耗を早めます。

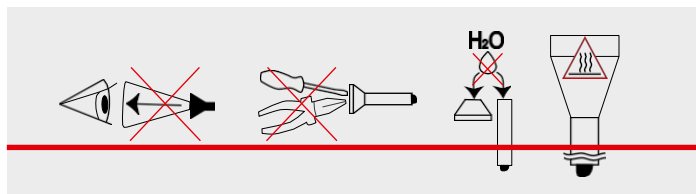

スレッドをクリーニングするには、以下のようにする：

1. テールキャップのネジを外し、爪楊枝で慎重にシーリングリングを外す（鋭利な金属はリングを傷めるので使用しないこと）。
2. シールリングを柔らかい布（またはティッシュ）でよく拭いてください。溶剤は使用しないでください。シーリングリングが摩耗または損傷している場合は、新しいものと交換してください。
3. エタノールを使用し、ブラシで金属のスレッドを清掃する。塗布した液体が懐中電灯やテールキャップの内部に入ると、懐中電灯の機能に不具合が生じることがあるので注意する。

洗浄後、ネジ山とシーリング・リングにポリアルファオレフィン・ベースのシリカ・グリース、例えばニョーゲル760Gを塗布する。他のタイプのグリースは使用できません。粉塵の多い環境で活発に使用する場合は、必要な頻度で部品の洗浄と注油を行うことを推奨します。

電池(特に非充電式)は様々な理由で液漏れを起こし、懐中電灯の内部部品を損傷する可能性があるため、懐中電灯の内部に電源を入れたまま長期間保管することはお勧めしません。電池を入れた状態で懐中電灯をスタンバイ状態に保ちたい場合は、あらかじめ新しい高品質の電池を装着し、電池が使用可能な温度で懐中電灯を保管してください。

少なくとも月に一度は電池の状態を確認してください。欠陥の兆候に気づいた場合は、懐中電灯から電池を取り出し、廃棄してください。

保証とサービス

Armytekでは、ご購入を確認できる書類がある場合、ご購入日から10年間（2年保証のバッテリー、充電器、スイッチ、コネクタを除く）無償で保証修理を行います。ただし、修理期間中の破損については保証の対象外となります：

1. 不適切な使い方。
2. 資格のない専門家による懐中電灯の改造または修理の試み。

3. 塩素で汚染された液体や海水での使用。
4. 防漏性が損なわれた場合、液体に浸漬する。
5. 高温や化学物質（欠陥のあるバッテリーの液体を含む）にさらされる。
6. 低品質のバッテリーの使用。

アーミーテック

ドイツ, 10551 ベルリン, Jonasstraße 6
+1 (206) 785-9574, service@armytek.com
www.armytek.com

ドイツユーザーマニュアル

アーミーテックに興味を持っていただき、ありがとうございます。
ご購入の際は、取扱説明書をご覧ください

。

スペシフィケーション

攪拌ランプ: 手で簡単に操作でき、上面への移動が容易。長い円筒形の部品、使いやすいゴム製結合部、および拡張性のある部品がない、コンパクトなケース。ランプは簡単に着脱でき、180°回転させることができます。(注1) ガムテープによる固定は、緩み止めのために必要です。

オールラウンドに使用可能なタスキ掛けバッグ: コンパクトな収納部、コンパクトな開閉部、硬質素材を使用しない特殊なマテリアル、強力マグネット、頑丈な固定クリップ

車体: 安定性と耐久性に優れたフルフラットフォームを採用し、耐久性を向上。フラックのないコンスタントな明るさ

。

• 最新世代のエレクトロニクスにより、4000ルーメンの明るさを実現しました。温度が低くても、完全な冷却状態でなくとも、一定の明るさを保ちます。

- 温度、電池残量、および電池の状態を表示します。
- 完全自動化されたオプティカルシステムによる快適な低照度、TIRラインは高輝度ガラスで覆われています。
- この革新的な技術により、15Aの出力で21700または18650リチウムイオンバッテリーを使用することができます。
- 耐熱温度 +58 °C 以下
- IP68 準拠の防水性、防塵性 - 10メートルの高さでも点灯します。高さ10メートル以下でも点灯します。
- 耐久性と耐衝撃性に優れたマグネットシャフト

モデル名	ウィザードc2プロ・マックス (ホワイト)	
ロイヒトダイオード/光学	クリー XHP70.2/TIR	
経営安定化	ヴォーレス・リヒト (Dauerlicht)	
リヒトシュトローム	4000 lm	
スピツェン	3300 cd	
中央ケーゲル: 外側矯正	110°:150°	
ロイヒト	114 m	
電池寿命、光量、動作時間 (21700リチウムイオン充電電池使用時 5000 mAh (消費電力が10%低下した場合))	ターボ2	4000 lm/3時間15分 (50秒で900 lm)
	ターボ1	1300 lm/3時間20分 (12分間で900 lm)
	ベイス3	450 lm/7 h
	ベイス2	150 lm/21 h
	基礎1	45 lm/64 h

Glühwürmchen2	4.6 lm/2週間
Glühwürmchen1	0.35 lm/2ヶ月
ストロボスコップ3	4000 lm/10 Hz/6 時間 50 分 (2分で900 lm)
ストロボスコップ2	4000 lm/1 Hz/14 h (10分間で900 lm)
ストロボスコップ1	150 lm/1 Hz/90 h
エネルギー供給	1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
レンズ/ゲーセン・メッセ/コップ・メッセ	121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
アクリルなし/アクリルなし重量	79g/149g
歓喜と喜び	IP68、高さ10mから2時間まで。

ウォーマータイプのランプの光度は約7%低く、光度は約3%低くなります。

この表に記載されているすべてのデータは、ANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠した測定によって取得されたものです。テストはバッテリーで行います。データは使用環境、透湿度、その他の要因によって変化します。


リーファー

バッグ、21700 リチウム イオン 5000 mAh、18650 リチウム イオン 充電用アダプター、マグネット USB アダプター、充電器、クリップ、充電器 ABM-01、交換リング x2、取扱説明書。

本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。本製品の仕様変更は、本書の改訂を伴わずに行うことはできません。

入会案内


電池交換用:

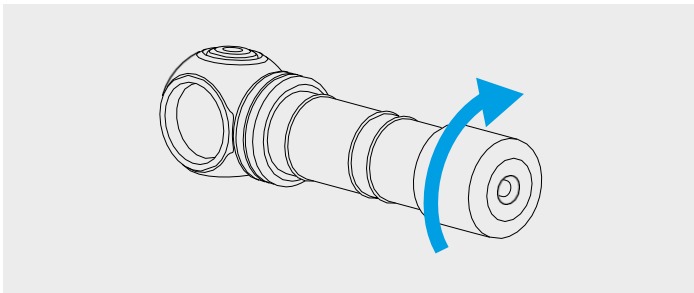

1. 後部を上にしてください。
2. 電池をタッチエンランプの上部にあるプラスの接点 (+) に接続します。
3. タスキ掛けベルトの後ろ側をもう一度持ち直し、端から端までしっかりと締めてください。

タッチエンランプは取り外し可能です。

磁力によるフラッディングの抑制:

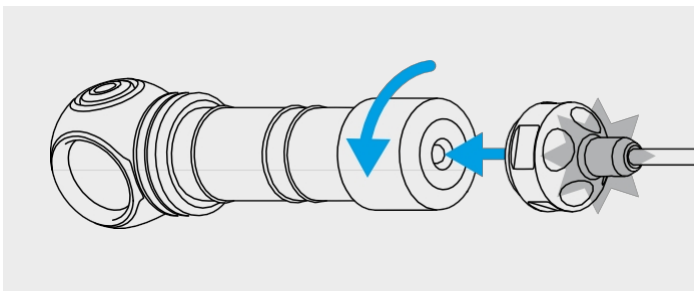

タッチエンランプの後ろ側を1/4回転させ、タッチエンランプの背面にあるマグネットを外します。

レディースの遠方表示

レザーバッグは付属していません:

- ・常に緑色 - 待機中の製品。

この車種は、現在も販売中です:

- 緑色点滅-電池のスパンプラグが徐々に切れています。
- 回転点滅-タッチェンランプの後ろ側を1/4以上回転させ、レードボークを開始します。
- 橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙.....USB接続が不安定で、接続が切れているか、接続が不完全な状態です。後部デッキとラテラル・ポジションを元に戻し、別のストロームを使用してください。
- コンスタントローテ-名目上のレードストローム付きレード。
- オレンジ色のまま-USB接続が不安定になり、充電時間が短くなります。
- 絶え間なく輝く-アウフヘーベン。

構造

作業上の注意: 後ろのランプを取り外します。

簡単な操作

モディモディ: グルーフ1, グルーフ2, ベーシス・モディ, ターボ・モディ(ターボ2は標準装備).

未経験者のステータス

1クリックします: 使用するモードを選択します。

を停止します: グラスに注いでください。味を調整するために、味を調整します。味覚の再確認をすることで、ベース・モディの味覚の再確認が始まります。


地位:

1クリック: ランプを取り付けます。

を停止する: 各モジュールをベースモディに戻す。

Glühwürmchen1 モードでは、Glühwürmchen-Modi から Basis-Modi への変更を開始します。味を確認します。

2クリックターボモードを選択します。2回以上クリックすると、最後に選択したモードに戻ります。

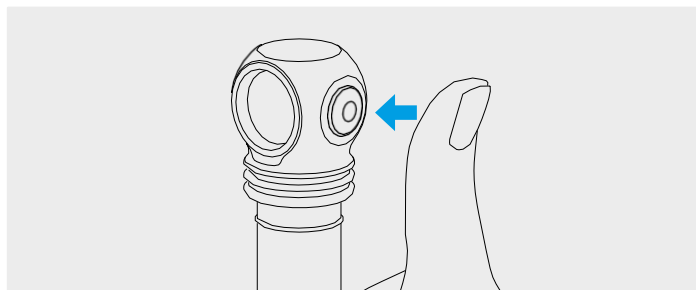

より一層の強化

ステアリング・カーテンの間を移動させるため、ランプの後ろ側を1/4ほど削り、味を確認し、味を確認した後、ステアリング・カーテンを押し下げます。

使用方法: [1]-グリューヴェルム・モディ、[2]-ベースス・モディ、[3]-ターボ・モディ、[4]-ストロボスコップ・モディ

未経験者のステータス

1 クリックします: 使用するモードを選択します。

を停止します: グラスの1滴を注ぐ [Abschnitt 1]。味覚をさらに刺激することで、モディの回転が始まります: グラス1- グラス2

- 基盤1 - 基盤2 - 基盤3

- ターボ1。

地位:

1 クリックする: ランプを取り付けます。

を停止します: モディ首相が最新の記事で明らかにした。

Jeder beliebige Status:

2 クリック: 基本モジュール [Abschnitt 2] をクリックします。2回以上クリックすると、[Abschnitt 1] と [Abschnitt 2] で指定した

Modiの間を移動します。

3 クリックターボ・モダス [Abschnitt 3]。

4 クリックストロボスコップモジュールの取り付け [Abschnitt 4]。

オートマチックスピーカー。 この機能は、電源投入後、次の電源投入時に素早く接続できるよう、Ta-schelampe にその時点で設定されている設定値を表示します。

高い耐久性を備えた安全なモディ。 ターボ・モディはタッチエン・ラムの高剛性を実現し、その温度とアクチュエーターの強度が重要な役割を果たします。

デジタル・スタビライザー・システムとサイレント・ソフト・スタート・システムにより、 タッチエンランプの寿命とバッテリーの寿命が延長され、過度な負荷や過負荷がかかるとバッテリーが消耗します。

アクティブな温度制御システム。 タッチエン・ラムの温度を +58 °C に上げると、温度が低くなるため、タッチエン・ラムはしばらく使用できなくなります。温度が高ければ、タッチエンランプは機能しますが、温度が低ければ、タッチエンランプは機能しません。

警告表示は、タッチエン・ラムの温度と温度を示します。

低め。 温度上昇が約25%以下の場合、LEDが点灯します。25%になると、LEDが点滅し、オレンジ色のLEDが2秒間点滅します。を押してください、

(グルファームモディとベースス1を用いた)モディックスの強度が低下すると、アクセスとアンダーの安全性が保証される。もしモードが(グリューワーマン・モディとベースス1を用いて)以下のレベルにあるならば、それは(グリューワ-

マン・モディとベーススを用いて)モードが(グリューワーマン・モディとベーススを用いて)以下のレベルにあることを意味する。

約。25%以上の場合、基本波が2マル点減します。10%以下の場合、1秒間に1回、ファービング・ダイオードが回転します。

高温。 温度が高すぎると、2秒間すべてオレンジ色に点滅します。を押してください。を押してください。

を押してください。を押してください。を押してください。

外観の状態。 検査電源供應器殼的溫度，讓電源供應器殼的溫度，讓電源供應器殼的溫度，讓電源供應器殼的溫度，讓電源供應器殼的溫度。この表示により、タッチエンランプを交換することもできます。

ファービングステータスの表示/非表示。 ファービングステータス表示には3つの設定項目があります：

1. この表示は、温度表示と外気温度表示（標準）で表示されます。
2. 本書はすべて英文です。
3. 画像はすべて実物のものです。

(1)リングの下端を1/4回転させ、ノックを外し、もう一度リングの下端を回転させます。Anzeigebetriebsmodus will be umgeschalt.このモードは、電池が消耗していても使用できます。このモードは、電池が消耗している場合でも有効です。


警告

タッチエンランプの効率的な使用には、21700リチウムイオンマーカーバッテリーをお勧めします。アダプターとの組み合わせで、長さ70mm以下、直径18.7mm以下、最大出力15Aの18650リチウムイオンバッテリーも使用できます。

ターボモデム、ストロボ2、ストロボ3では、ストロボを素早く発光させ、バッテリーを高ストームで充電することができます。このような場合、タッチエンランプを取り外さないでください。使用環境温度が0℃以下の場合は、アクチュエータをタッセルの中に入れてください。

1. 以下の取扱説明書と、ストロボ・エレメントの使用上の注意は、あくまでも参考です。
2. その際は、必ず弊社指定のストロームカバーをご使用ください。
3. 接続部のポーリングを確認してください。
4. タスクエン型枠またはその構成部品の交換や改造は、保証の対象外となります。

5. タッチエンランプの内側に、水やその他の異物を入れないようにしてください。

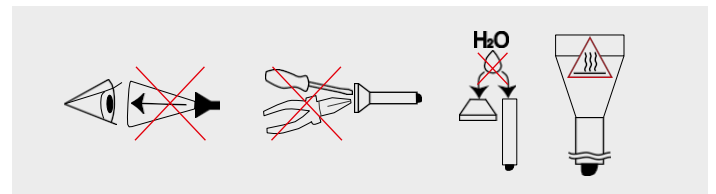

6. タッセンランプの光を人や動物の目に当てないでください。

7. お子さまの手にタスキを入れたままにしないでください。

このような場合、販売店では、ナット・ツアーが不完全であったために生じたいかなる損害も補償することはできません。

保証とサービス

有償の保証は、購入日から10年間（バッテリー、充電器、テースメント、付属品については、2年間の保証を含む）となります。

本保証は、以下の場合、いかなる保証もいたしません：

製造と販売

タッセンランプのグリーンデとディヒトリングは、1年に1-2回、水や泥の中で使用することをお勧めします。水中や石中などでは、タッセンランプを傷つけないように注意してください。本機の故障や損傷は、風防やディスクの損傷につながります。

挽き直し：

1. (錆びやすい金属を使用すると、錆びやすくなります)。
2. このような場合、本製品を使用しないでください。もしリングに傷がついたり、破損した場合は、新しいリングに交換してください。
3. ビュルストレインとエチルアルコールで金属ワインを再加熱する。タッセンラムにエチルアルコールが残っている場合は、その部分を除去してください。

再加工が完了したら、ポリオレフィン(PAO)をベースとしたシリコンを、例えばNyogel 760Gのように、新たに塗布する必要があります。それ以外の化学物質の使用は推奨されません。使用する場合、または腐食性の強い環境で使用する場合は、再溶解と再加工を行う必要があります。

このような場合、タッセンラムに収納する時間が長くなるにつれて、ストロームを損傷する可能性があります。(1)濾材の濾過は、濾材が濾過された状態で行ってください。を使用する場合は、最低でも1ヶ月間の温度と湿度変化を考慮した上で、新しいエレメントを追加する必要があります。ストロームエレメントは、その特性上、タッセン・ラムから製造され、また使用されることとなります。

1. 未承認の使用。
2. 認証を受けていないハンドワーカーから製品を購入したり、修理したりすることはできません。
3. 腐食性、接触性水質、水質汚濁のある場所での使用。
4. ディクティビティにこだわるのであれば、そのようなことをする必要はない。
5. 熱または化学的影響、例えば落下した電池の熱特性。
6. 品質保証型電池の使用。

ドイツにおけるレプレゼンタンス

ドイツ, 10551 ベルリン, Jonasstraße 6
+49 (30) 279-983-25, service@armytekstore.de
www.armytekstore.de

フランス 使用説明書

Armytek製品をお選びいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの注意事項をお読みください。

仕様

前面ランプ: 1つのメインで簡単に操作でき、前面を安全にサポート。長針のない一体型ボディー、金属製コネクタ、または固定不可能なコネクタ。ランプの取り付け、取り外し、180°回転は簡単です。簡単に取り外せる銅製アンカーは、補助的な固定ポイントを提供します。

いつでも使えるトーチ型ランプ: コンパクトな筐体、実用的な後部ボタン、刺激性のない特殊なアルマイト処理、強力な照準器内蔵、移動可能なステンレス製クリップ

車載用ランプ: 耐久性と耐久性に優れた航空機用アルミニウム製ボイラー、耐衝撃性の向上、バッテリーとドライバーの保護強化のための新しいサポート。シンチレーションなしで一定した明るさ、迅速な取り外しサポート付き。

- 4000ルーメンの印象的な光束を提供する新しい世代の電子機器。気温が低くても、電池が完全に充電されていなくても、一定の明るさ。
- 温度、充電量、状態を表示するマルチカラー・インジケータ。

- 大型で実用的なフロントガラスは、完全に交換されたオプティカルシステムによるもので、TIRレンズは、トレンプレット防眩ガラスによって光線から保護されています。

- 革新的な技術により、15Aの電流で21700または18650のリチウムイオン電池を使用することができます。

- 車体下部の衝撃から、アクティブかつ迅速に保護します。
+58 °C

- IP68規格に準拠した水、塩分、湿気に対する完全保護: ランプは深さ10 mまで作動し続けます。高さ10 mまでの水しぶきに対応

- 信頼性と安定性の高い磁気ポート

モデル名	ウィザードC2プロ・マックス (ホワイト)	
LED/光学タイプ	クリー XHP70.2/TIR	
輝度の安定化	コンプレッテ (常時点灯)	
光束	4000 lm	
最大光量	3300 cd	
フォーカシング・ファー: 大口径ファー	110°:150°	
発光ポート	114 m	
モード、光束、動作時間 (21700リチウムイオン5000mAhの場合、輝度が元の輝度から10%低下しないように測定しています。)	ターボ2	4000 lm/3時間15分 (50秒間で900 lm)
	ターボ1	1300 lm/3時間20分 (12分間で900 lm)
	ベース3	450 lm/7 h
	ベース2	150 lm/21 h

ベース1	45 lm/64 h
ルシオール2	4.6 lm/2週間
ルシオール1	0.35 lm/2カ月
ストロボ3	4000 lm/10 Hz/6時間50分 (2分間で900 lm)
ストロボ2	4000 lm/1 Hz/14 h (10分間で900 lm)
ストロボ1	150 lm/1 Hz/90 h
栄養	1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
体長/体直径/胸囲	121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
重量/バッテリー	79g/149g
水中浸漬と耐衝撃性	IP68、2時間測定で深さ10m、高さ10mまでのシュート

白色蛍光灯と比較して、白色蛍光灯の光束は約7%低く、光源は約3%低くなっています。

本書に記載されたすべてのデータは、ANSI/NEMA FL1-2009 規格に準拠して測定されたものです。テストは付属のバッテリーで行われました。環境条件、熱放散、その他の要因によって数値が異なる場合があります。

配送内容


ランプ、21700 リチウムイオン 5000mAh バッテリー、18650 リチウムイオン充電用アダプター、USB マグネット式充電器、クリップ、前面サポート、ABM-01 自転車用サポート、交換用ネジ 2 本、取扱説明書。

製造者は、変更を加えることなく、お客様のご都合に合わせて設定を変更する権利を留保します。

を参照してください。本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

事前準備


バッテリーの取り付け/交換：

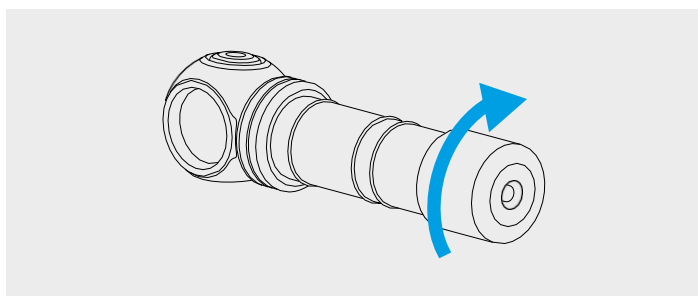

1. ランプの裏側を外します。
2. 電池のプラス側接点 (+) をランプの上部に向けて挿入します。
3. ランプの背面カバーを取り外し、完全に洗浄します。

ランプは使用済みです。

マグネット充電：

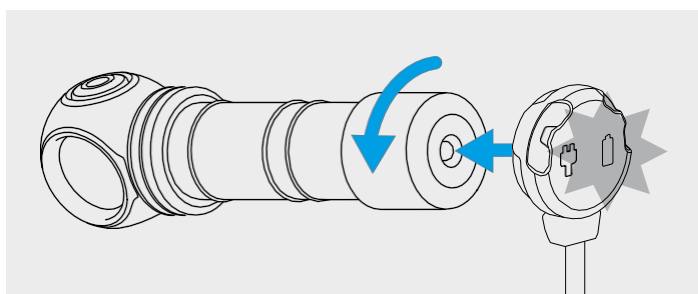

ランプの背面カバーを 1/4 に外し、ランプの背面部分にマグネ

ット充電器を接続します。

充電状態表示

充電器が接続されていません：

- Vert constant - 電源が入っていません。

充電器は接続されています：

- Vertignotant - バッテリーの張力測定中。

- 赤色変色 - 充電を停止するには、ランプの右側 1/4 を確認します。
- オレンジ色に変色している - USB電源ブロックのテンションが低すぎるため、正しく充電できないか、充電器とバッテリーの接触不良が考えられます。検査電源供給器殼的溫度，讓電源供給器殼的溫度，讓電源供給器殼的溫度，讓電源供給器殼的溫度，讓電源供給器殼的溫度。
- ルージュコンスタント - 公称充電速度で充電。
- オレンジ常時-電源ブロックの USB ソートテンションが低すぎるため、充電量が低下している可能性があります。
- 一定パート - 充電が終了しました。

モードのセクション[1] - Lucioles, [2] - Modes de Base、
[3] - モード・ターボ, [4] - ストロボスコープ

搾取形態

使用前の準備: ランプの背面のカバーを確認してください。

簡単なコマンド

モード: ルシオール1、ルシオール2、ベース・モード、ターボ・モード（ターボ2はデフォルト）。

まだ未熟:

1クリック: 最後に使用したモードを表示します。

サポートとメンテナンス: ルシオールの故障を修理します。

ボタンを押して選択します。検査電源供給器殼的溫度是否沒有溫度，讓電源供給器殼的溫度是否沒有溫度是否沒有溫度。

すべての状態:

1クリックランプを消す。


サポートとメンテナンス: すべてのモードからベース・モードのサイクリック・ディフィールに移行する。Luciole1 モードからは、Lucioles モードからベース・モードへの切り替えが始まります。ボタンを押して選択します。

2回クリック: すべてのモードからターボを切り替えます。ダブルクリック リピート - 最後に使用したモードに戻ります

。

コマンド終了

コマンドの種類を変更するには、点灯しているランプの背面カバーを1/4回転させ、ボタンを押しながらカバーを外します。

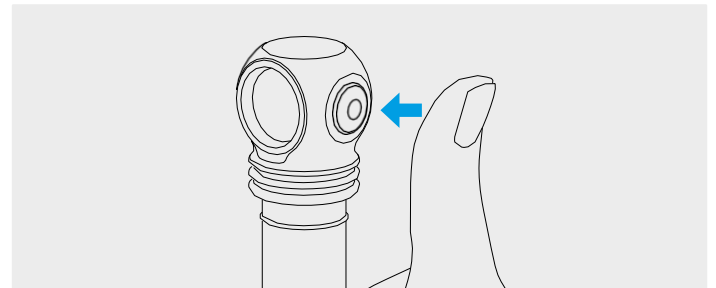

まだ未熟:

1クリック: 最後に使用したモードを表示します。

治療とメンテナンスルシオール1 [セクション1] のアリュウム。メンテナンスを長く続けることで、サイクリックモードが解除される: ルシオール1 - ルシオール2
- Base1 - Base2 - Base3 - Turbo1。

すべての状態:

1クリックランプを消す。

サポートとメンテナンス現在のセクションにおけるモードのサイクル性。

全く問題なし:

2をクリックしてください: セクション2]モード切り替え。ダブルクリックすると、[セクション1]と[セクション2]のモードが切り替わります。

3をクリックしてください: ターボモードへの切り替え [Section 3]。

4クリックストロボの発光 [セクション4]。

自動記憶。ランプが消灯すると、その時点で使用されていたモードが記憶され、ランプを交換することなくその時点のモードに素早く切り替えることができます。

強力な輝度を持つセキュリティーモード。ターボ・モードは、温度と電池容量が基準値を超えない限り、ランプを高輝度に保ちます。

安全な照明システム (段階的な光量増加) およびデジタル安定化システムにより、バッテリーの過度の充電や破損を防ぎ、発光時間や寿命を延ばすことができます。

温度制御システム。温度制御システム

ランプの温度が+58 °Cの場合、光度はランプの破損を防止できる安全レベルまで低下します。良好な反射条件下では、輝度は一定です。

ランプの張力と温度の警告表示。

バッテリーの最低充電量。充電量が25%未満になると、ダイオードは2秒間に1回オレンジ色に輝き始めます。テンションが低下すると、輝度が徐々に低下し、バッテリーの使用を最適化し、ユーザーの安全を確保することができます。モード(ルシオールとベース1を除く)の輝度が通常輝度の約25%以下になると、メインダイオードが2回点灯します。約10%未満の充電では、カラーダイオードは1秒間に1回赤色に点灯します。

高温。温度がアラームレベルまで上昇すると、ダイオードは2

秒ごとに3回点灯します。批評レベルになると、ダイオードは毎秒3回点灯します。輝度は安全レベルまで徐々に低下します。

ロック。検査電源供應器的温度插座，將其電源供應器的温度插座，將其電源供應器的温度插座。電池の充電/放電の色表示も解除されます。

電池の充電/放電を色で表示。ランプが点灯している間 (充電量が基準値に達するまで)、4秒間常に点灯して電池の張力を示します。さらに、この機能により、不明瞭な場所に置かれたランプを表示することができます。

バッテリーの充電/放電の色表示をオン/オフします。バッテリー残量表示には3つのモードがあります：

1. この表示は、電源が入っていない状態および電源が入っていない状態ではオフになります。
2. どのような状態であっても、表示はアクティブになります。
3. どのような状態でも、表示は解除されます。

を押し、ブートンを押さえたままレバーを回転させます。検査電源供應器般的温度。バッテリーを交換しても、その状態は保持されます。超低消費電力により、カラー表示の最大動作が保証されます。


❗ 注意事項

ランプを効率的に動作させるには、オリジナルのリチウムイオン21700バッテリーを推奨します。また、アダプターを使用することで、最大長70mm、直径18.7mm、許容放電電流15A以下のリチウムイオン18650電池を使用することができます。

ターボ、ストロボ2、ストロボ3のモードでは、ランプが点滅し、バッテリーが急速に放電します。強力な光は、近くにある物を強く照らし、火災を引き起こす可能性があります。周囲温度が0℃未満の間は、ランプのバッテリーを充電しないでください。

1. この取扱説明書およびバッテリーの推奨使用方法をよくお読みください。
2. 推奨バッテリーを使用してください。
3. 極性(+/-)に注意してください。
4. ランプやその部品を改造しないでください。このような改造は保証の対象外となります。
5. ランプの内側に水がかからないようにしてください。
6. 人や動物の眼に直接光を当てないでください。光の強さは、眼を傷つけ、長時間の不快感を引き起こす可能性があります。

7. お子様がランプを使用する場合は、必ず大人の監視下で行ってください。

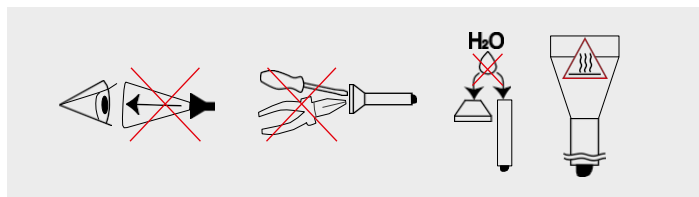

当社は、本製品の不適切な使用により発生した、または発生した可能性のある損害について、一切の責任を負いません。

保証とサービス

弊社は、お買い上げ日から10年間、ランプの無償修理を保証します（ただし、バッテリー、バッテリー充電器、ブートン、コンタクトコンタクトは2年間保証）。保証の対象外となります：

1. 搾取は不適合。
2. 許可されていない変更と修正。

お問い合わせと在庫管理

ランプのフィレットと固定袋は、1年に1~2回磨くことをお勧めします。ランプの塩分と潤滑剤を取り除きます。また、塩分や潤滑油の欠乏は、接合部やフィレットを急速に劣化させます。

切り身をきれいにするために、次のことを行ってください：

1. 背面のカバーを外し、養生布を使用し、注意して養生布を取り外します（金属製の物を使用すると、アナーが損傷する可能性があります）。
2. この際、溶剤は使用しないでください。バッグを使用したり、破損した場合は、新しいバッグに交換してください。
3. エチレングリコールを使って、ブロスできれいに汚れを落とす。ただし、次の点に注意してください。
ランプの内側にアルコールが溜まらないようにしてください。故障の原因となります。

ネットヤージが終了したら、取り付けたフィレットと固定用バッグは、Nyogel 760Gのようなポリアルファオレフィンベースとしたシリコングリースで研磨する必要があります。その他

潤滑剤は使用できません。頻繁に使用される場合、または湿気の多い場所で使用される場合は、適切な方法で洗浄と注油を行うことをお勧めします。

バッテリー（特に非充電式電池）は、長期間の保管期間中、バッテリー・コンパートメントに放置しないでください。電池が消耗している場合は、新しい電池を充電し、電池に適した温度でランプを保管し、1ヶ月に1回以上電池の状態を確認してください。バッテリーに異常が見られる場合は、直ちにランプを取り外し、点検を中止してください。

Базовый2	150 лм/21 ч
Базовый1	45 лм/64 ч
Светлячок2	4.6 лм/2 недели
Светлячок1	0.35 лм/2 месяца
Строб3	4000 лм/10 Гц/6 ч 50 мин (900 лм после 2 мин)
Строб2	4000 лм/1 Гц/14 ч (900 лм после 10 мин)
Строб1	150 лм/1 Гц/90 ч
Элементы питания	1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
Длина/Диаметр тела/Диаметр головы	121.5 мм/23.6 мм/34.4 мм
Вес без/с питанием	79 г/149 г
Погружение и Ударостойкость	IP68, 10 м до 2 ч. 保護等級10

- ▶ Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.
 この規格はANSI/NEMA FL1-2009に準拠しています。この規格は、ANSI/NEMA FL1-2009に準拠しています。このFL1-2009は、FL1-2009と同じように、FL1-2009と同じように、FL1-2009と同じように、FL1-2009の開催を予定しています。


Комплектация.

21700 Li-Ion 5000, 18650, USB, 파워서플라이를 선택해 주셔서 감사
합니다. налобное крепле- ние, велосипедное крепление АВМ-01,
2 запасных уплотнительных кольца, инструкция.

この記事は、"quote"または"quote"を使用することで、"quote "
または"quote"を使用することで、"quote"または"quote"を使
用することができます。この記事は、 может быть изменена
без предварительного уведомления.

Подготовка к работе


для установки/замены элемента питания

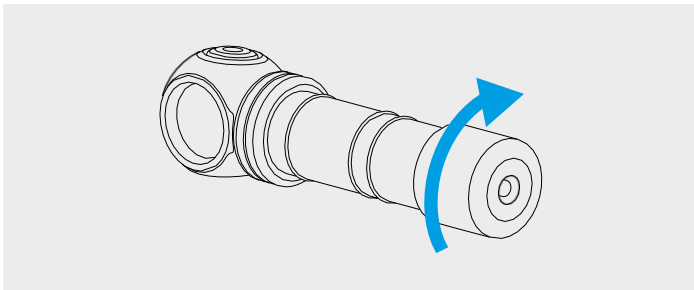

1. Открутите задню крышку фонаря.
2. Вставьте элемент питания положительным контактом (+) к головной части фонаря.
3. "Установите "наместо задню крышку фонаря и закрутите до упора.

Фонарь, готов к работе.

зодключением магнитной зарядки.

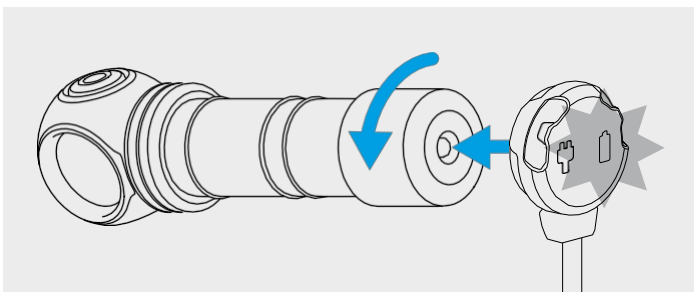

Открутить задню крышку фонаря на 1/4 и подключить магнитное
зарядное устройство к задней части фонаря.

(英語)зарядного(英語)

Зарядное устройство не подключено:

16ウィザードC2プロマックス

Зарядное устройство подключено :

- Зеленый • мигающий - идет оценка уровня напряжения на аккумуляторе.
- Красный мигающий - открутите заднюю крышку фонаря на 1/4 для начала зарядки.
- Оранжевый мигающий - выходное напряжение USB источника питания слишком низкое для корректного продолжения зарядки или плохой контакт между зарядным устройством и аккумулятором. Очистите заднюю крышку и резьбу частей фонаря, используйте другой источник питания.
- Красный постоянный - зарядка номинальным зарядным током
 -
- Оранжевый постоянный - напряжение USB источника питания слишком низкое, зарядный ток может быть снижен.
- Зеленый постоянный - завершен.

Управление

Подготовка к работе: Закрутите заднюю крышку фонаря до упора.

простое управление.

Режимы: Светлячок1, Светлячок2, Базовые режимы, режим Турбо (последний использованный в Расширенном, Турбо2 по умолчанию).

Выключенное состояние :

1 клик: Включение последнего использованного режима.

Нажатие и удержание: Включение перебора Светлячков. Отпустите кнопку для выбора. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор Базовых режимов.

Включенное состояние :


1 клик: Выключение фонаря.

Нажатие и удержание: Переход к циклическому перебору Базовых режимов из любого режима. Из Светлячок1 перебор Базовых режимов начинается после перебора Светлячков. Отпустите кнопку для выбора.

2 клика: Включение Турбо из любого режима. 邦訳はこちら。

расширенное управление

Для переключения между типами управления открутите заднюю крышку выключенного фонаря на 1/4, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, закрутите крышку.

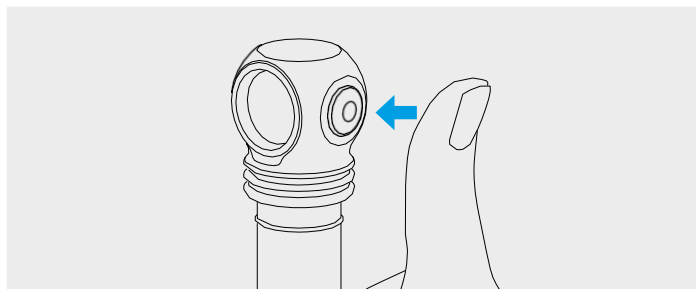

Секции режимов: [1] - Светлячки, [2] - Базовые режимы, [3] - Турбо режимы, [4] - Стробоскопы

Выключенное состояние:

1 клик: Включение последнего использованного режима.

Нажатие и удержание: Включение Светлячка1 [Секция 1]. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор режимов:

Светлячок1

- Светлячок2 - Базовый1 - Базовый2 - Базовый3 - Турбо1.

Включенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.

Нажатие и удержание: Циклический перебор режимов в актуальной Секции.

Любое состояние:

2 клика: Включение • Базового • режима [Секция 2]. Секции 1] и [Секции 2] のように、[Сеторный двой- ной клик переключает между выбранными режимами в [Секции 1] и [Секции 2].

3 клика: Включение • Турбо • режима [Секция 3].

4 клика: Включение Строба [Секция 4].

Автозапоминание. После выключения фонаря последний режим запоминается для быстрого доступа при следующем включении.

Безопасные режимы высокой яркости. Режимы Турбо обеспечивают высокую яркость фонаря до тех пор, пока его температура и потребляемый от батареи питания ток не превышают критических значений.

Система цифровой стабилизации и безопасного софт-старта позволяет увеличить время работы фонаря и срок службы аккумулятора, а также защитить его от чрезмерного разряда или перегрева.

この記事は、日本国内での講演会の開催を予定しています

。このような環境では、気温が+58°Cになることもあります

。 В условиях хорошего охлаждения фонарь светит без падения яркости.

この記事は、"邦訳"である。

Низкий уровень заряда. Когда уровень заряда станет меньше приблизительно 25%, цветной диод покажет уровень предупреждения оранжевыми вспышками 1 раз в 2 секунды. Если опасность аккумулятора и пользователя. Если яркость режима (кроме режимов Светлячок и Базовый1) упадет ниже приблизительно 25% от номинального уровня, основной диод моргнет 2 раза. 10% で、мигает красным 1 раз в секунду.

Высокая температура. Когда температура увеличивается до уровня предупреждения, цветной диод мигает оранжевым 3 раза каждые 2 секунды. При критическом уровне цветной диод мигает красным 3 раза каждую секунду. Яркость, начинает снижаться до безопасного уровня.

.Функция блокировки. Функция блокировки. Для предотвращения случайного включения фонаря открутите заднюю крышку на 1/4. Цветная индикация состояния также будет отключена.

Цветная индикация состояния. Краткие вспышки каждые 4 секунды показывают уровень заряда даже при выключенном фонаре (пока уровень заряда не упал ниже критического). Индикация также позволяет обнаружить фонарь в темноте.

Включение/отключение цветной индикации состояния.

3月3日 (日)、"歓喜の日"である:

1. Индикация отключена в режимах Светлячок и в выключенном состоянии (по умолчанию).
2. Индикация включена в любом состоянии.
3. Индикация выключена в любом состоянии.

Для изменения режима работы цветной индикации открутите заднюю крышку выключенного фонаря на 1/4, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, закрутите и снова открутите крышку.

この記事は、"Режимы работы индикации переключаются по кольцу.

このような場合、このような邦訳を使用することをお勧めします


。 Ультранизкий расход тока обеспечивает максимальную продолжительность работы цветной индикации.

⚠ Предостережения

21700リチウムイオン充電電池。18650リチウムイオン充電器

70 мм диаметром до 18.7 мм и допустимым разрядным током не менее 15A.

В Турбо режимах, Строб2 и Строб3 фонарь может быстро нагреваться и разряжать батарею высоким током. Нельзя оставлять фонарь без присмотра, так как мощный свет способен сильно нагреть близлежащие предметы и даже стать причиной возгорания. Нельзя заряжать аккумулятор в фонаре при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

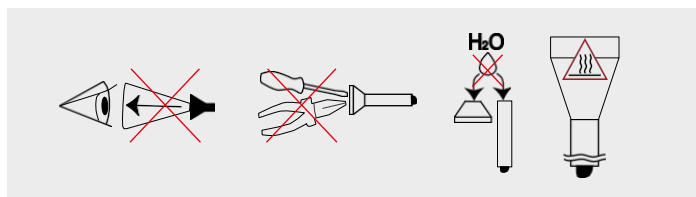

1. Всегда следуйте данной инструкции и рекомендациям по эксплуатации элементов питания.
2. Используйте только рекомендованные элементы питания.
3. Не нарушайте полярность элементов питания.
4. Не пытайтесь переделать или модифицировать фонарь или его компоненты, это лишит вас гарантии на него.
5. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь фонаря.
6. Не направляйте включенный фонарь в глаза людям или животным - это может вызвать кратковременное ослепление.

7. Не разрешайте детям использовать фонарь без вашей помощи.

Компания несет ответственности за любой вред, причиненный пользователю в результате неправильной эксплуатации.

Уход и хранение

Рекомендуется 1-2 раза в год очищать от грязи и старой смазки резьбу и уплотнительные кольца фонаря. Помните, что надежная защита фонаря от воды и пыли не может быть обеспечена изношенными уплотнителями, а загрязнения и отсутствие смазки приводят к быстрому износу уплотнителей и резьбы.

Для очистки резьбы необходимо:

1. Открутить заднюю крышку и снять уплотнительное кольцо, аккуратно подцепив его зубочисткой (применение металлических острых предметов может повредить кольцо).
2. Тщательно протереть уплотнительное кольцо мягкой салфеткой (можно бумажной) без применения растворителей. Если уплотнительное кольцо изношено или повреждено, его необходимо заменить на новое.
3. Металлическую резьбу аккуратно очистить с помощью щетки с применением этилового спирта. Избегайте попадания спирта внутрь фонаря, т.к. это может привести к нарушению его функционирования.

ポリオレフィン (ポリアルファオレフィン)、ニョーゲル760G.
ポリオレフィン, ニョーゲル760G. この製品は、撥水性に優れ、
撥水性に優れ、撥水性に優れ、撥水性に優れています。

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оставлять элементы питания (особенно неперезаряжаемые) внутри фонаря при длительном хранении, поскольку они могут протечь и испортить внутренние части фонаря. Если вы храните фонарь в состоянии готовности с установленными элементами питания, то предварительно установите новые из заряженных элементов питания. **このような場合、このような "новы"を使用することをお勧めします。** Если вы заметили какие-либо признаки повреждений элементов питания, немедленно извлеките их из фонаря и выведите те из эксплуатации.

Гарантия и сервис

10月10日(日)午前10時~午後5時、 Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме элементов питания, зарядных устройств, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку. Гарантия не распространяется на повреждения при:

1. Использовании по инструкции.
2. Попытках модификации или ремонта несертифицированным мастером.
3. Использовании в хлорированных, загрязненных жидкостях или морской воде.
4. (この記事は、"Погружении в жидкость при нарушенной герметичности.
5. Воздействии высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
6. ...Применении некачественных элементов питания.

Росительство

Россия, 129085, Москва, пр.Мира, 95, стр.1, офис 708
8 (800) 100-4715 (России звонок бесплатный) service@armytek.ru - www.armytek.ru

フィン カイトーホへ (KÄYTTÖOHJE

陸軍の皆さん、お待たせしました。

その結果、このような結果となった。

オミナイスーデット

オセアニア: オセアニアは、世界的な経済危機の真っ只中にあります。このような場合、あなたの仕事は、あなたの健康状態をチェックし、あなたの健康状態をチェックし、あなたの健康状態をチェックすることです。タスクの実行は、180度回転させることができます。このような場合、次のような方法があります。

タスクの詳細: ランニング、トレーニング、アノディスインテリジェンス、統合マグネティクス、およびターバリズムのテスト。

この記事は、この記事で紹介された記事をまとめたものです。この記事は、このような記事で構成されています。

• 4000ルーメンの電力供給が可能です。この電気スタンドは、このような用途に最適です。

• 震災の影響、被災地の現状と課題

• TIRは、このような状況下において、より良いサービスを提供することを目的としています。

• 革新的な技術により、21700と18650リチウムイオンバッテリーを使用し、15Aの高電圧を発生させることができます。

• アクティヴィニウスは、+58°C:nで、このような新しいサービスを提供しています。

• IP68 準拠の防水性能。

- 10メートルの寄付が必要です。10メートル・キッズの購入はこちら

• このページのトップへ戻る

マツリ	ウィザードc2プロ・マックス (ホワイト)
LED/オプティッカ	クリー XHP70.2/TIR
キルカウデン・ヴァカウタミネン	TÄYSI (jatkuva valo)
ヴァロヴィルタ	4000 lm
ヴァロケイラン・インテンシテッティ	3300 cd
ケスキピスト: シヴヴァライストゥス	110°:150°
パロエタイシス	114 m
充電器、充電器、充電器 (21700Li-Ion 5000mAhを使用、充電時間は10%です。)	ターボ2 4000 lm/3時間15分 (900 lm 50秒測定)
	ターボ1 1300 lm/3 t 20 min (900 lm 12 min)
	ベルス3 450 lm/7 t
	ベルス2 150 lm/21 t
	ベルス1 45 lm/64 t
	トゥリカルパネン2 4.6 lm/2 ヴィイツコア
	トゥリカルパネン1 0.35 lm/2 kuukautta
	ストロボ3 4000 lm/10 Hz/6 t 50 分 (900 lm 2 分)


パッカウクスキー

タスクランプ、21700 リチウムイオン 5000mAh、18650 アダプター、USB メモリ、クリップ、電源、ABM-01 ワイヤレス充電器、2つのケーブル、ケーブル。

私たちは、このような素晴らしいプロジェクトに参加しています。このような技術革新は、私たちに大きなチャンスを与えてくれます。

カイトヨノット


ヴォルティエーテン・アセナス／ヴォイト:

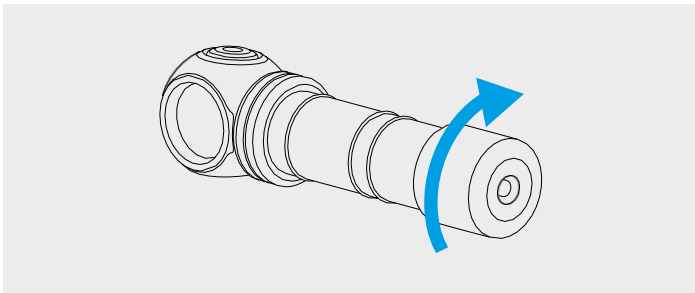

1. Kierrä auki takakorkki.
2. プラス (+) は、その選手のために用意されたものです。
3. このようなことは、この国のサッカー界にとって非常に重要なことである。

ヴァライシンは、"ヴェーダ"の上にある。

マグネシウム合金

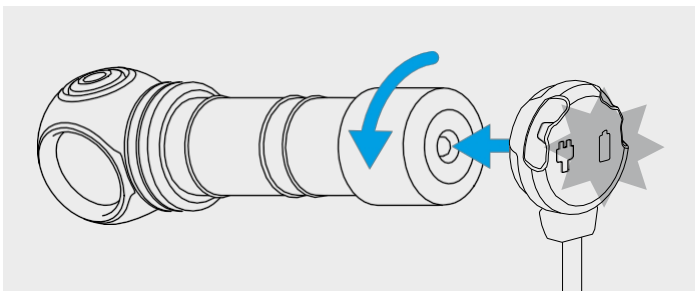

1/4がこの試合での勝利となった。

ラトゥリン・ヴァロインディアットリ

ラトゥリ・イー・オレ・カイケットティ:

• この記事は、そのような理由で書かれたものではありません。

ラトゥリ・オン・カイケッティ

• このページでは、そのような状況について説明します。

• 罰則 - 1/4以上の罰金。

- USBケーブル - USBケーブルは、USBポートに接続し、USBケーブルで接続することができます。このようなタスクの遂行は、私たちの責務です。
- このような処罰が下されたのは、このような理由からです。
- USB接続 - USB接続は、USBケーブルで接続されています。
- このような状況になってしまった。

ーリッヒ2 - ペルス1 - ペルス2 - ペルス3 - ターボ1。

カイト

腱鞘炎の治療: 腱鞘炎の治療法について

(英語)

用語Tulikärpänen1、Tulikärpänen2、Perustilat、Turbo-tila (Laajennetus- sa viimeksi käytetty, Turbo2 oletus).

このような状況になってしまった:

1 クリック: このページでは、このページへのリンクを掲載しません。

Painallus ja sen pitäminen: 痛み止め。痛みを和らげる。痛みを和らげ、痛みを和らげる。

このような状況になってしまった:

1 クリックLampun sammuttaminen.

痛みと痛み止め: を弓紗することができます。痛み1:痛み止めは、痛み止めの代わりに使用されます。このような場合、痛みを伴う可能性があります。

2 klikaj w niebieskie e!このページでは、このページについて説明します。このページでは、そのような状況について説明します

。

ラジャネット・キャニオン


このような場合、1/4 の治療費、1/4 の痛み、1/4 の痛み止め、1/4 の痛み止めが必要となります。

このページで使用されている用語は次のとおりです: [1] - チューリカーセット、[2] - ペルシュティラット、[3] - Turbotilat、[4] - Strobooskoopit

このような状況になってしまった:

1 クリック: このページでは、このページへのリンクを掲載しません。

Painallus ja sen pitäminen: [語彙1]。そのため、このような痛みに悩まされることになったのです: チューリッヒ1 - チュ

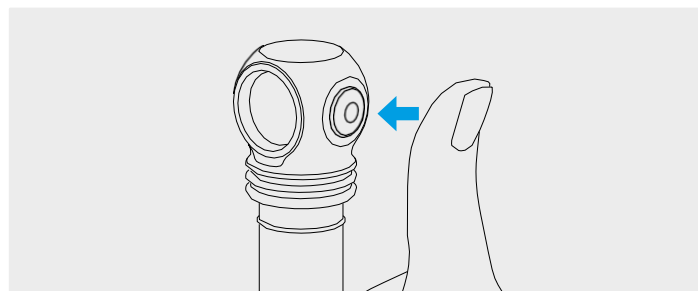

このような状況になってしまった:

1 クリック Lampun sammuttaminen.

痛みと痛み止め: この記事は、そのような状況下で書かれたものです。

このような結果になった:

2 [klikaj w niebieskie e!](#) このページでは、[Alue 2]について説明します。このセクションでは、[Alue1:n] と [Alue2:n] の違いについて説明します。

3 [klikaj w niebieskie e!](#) ターボティラ・パール [Alue 3]。

4 [klikka: Strobotila päälle](#) [Alue 4]。

自動運転サービスヴァレジでは、このような自動化されたサービスを提供しています。

このような状況下で、私たちは、このようなことをする必要があったのです。このターボチャージャーは、このような素晴らしい機会を与えてくれた。

このような状況下で、私たちは、このようなことをすることはできませんが、私たちは、このようなことをすることができるのです。

アクティビティ・センターのご案内。ランプの寿命

+58°Cのキャンプ場は、キャンプ場から離れた場所にある。

そのため、このような状況下で使用することをお勧めします

。

そのため、このような試合は行われなかった。

このページでは、その概要について説明します。この記事では、25%以上の企業が1~2年前に設立された企業であることを明らかにしている。そのため、このような事態が発生した。このような教会 (Tulikärpäset と Perus1) は、25%の人口を有し、2%の人口を擁している。この場合、10%の割引率で1人分の割引が適用される。

このページでは、このページについて説明します。このような場合、3年間に2回の入院が必要となる。このような場合、3ヶ月分の料金を支払う必要がある。このような場合、このような方法で対処することができます。

このページは、そのような方々のために作成されたものです。このページでは、1/4の料金について説明します。このページをご覧ください。

この記事は、そのためのものです。この4ヶ月の間に、各チームが各自で、各自の目標達成のために必要なトレーニングに参

加することができます (各自の目標達成のために必要なトレーニングに参加することができます)。また、このような場合、このような方法で、このようなサービスを提供することも可能です。

このサイトでは、そのような3つのサイトについてご紹介します。この3つのコースがあります:

1. このページでは、そのような状況について説明します。
2. このような事態を招いたのは、このようなことをしなかったからだ。
3. そのため、このような事態になったのです。

このような場合、1/4回転のローラーを使用し、ローラーを痛めることなく、また、ローラーを痛めることなく、ローラーを使用することができます。このような場合、このようなことが起こり得ます。このようなことは、私たち自身の問題なのです。このようなことは、私たち自身の責任ではありません。

① バロイトクセット

21700リチウムイオンバッテリー充電器。このアダプターは70mm径の18650リチウムイオンバッテリーを使用することができます。


18.7mm、15A。

Turbotilo、Strobo2、そしてStrobo3は、この3つのチームのために、このような活動を続けています。しかし、そのようなことをするためには、そのようなことをしなければならないのです。気温が0°Cになると、このようなことが起こります。

1. そのため、このようなことが起こったのです。
2. そのため、このような事態を招いたのです。
3. このような事態を招いたのは、このような弊害があったからである。
4. この記事をお読みいただきありがとうございます。このようなことは、とても重要なことなのです。
5. このような素晴らしい選手もいるのです。
6. このような、多くの人々が、このような素晴らしいクラブを訪れました。ヴァラインでは、キルカがこのような素晴らしいイベントを開催しています。
7. この間、このようなことがありました。

このような大舞台を経験したのは初めてだ。

2. この記事は、このブログのために書かれたものです。私はそれを知っています。私たちは、このようなことをすることはできません。
3. エタノールを使用することで、より効果的にエタノールを摂取することができます。エタノールは、その効能を最大限に発揮することができます。

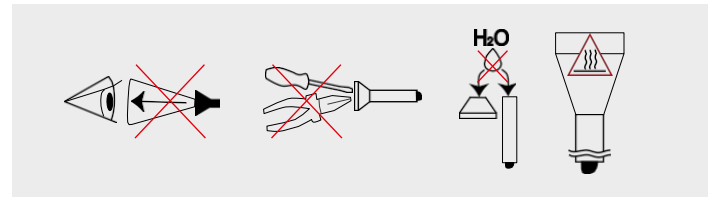

このページはこちら

このような状況下において、私たちは、このようなことを行うことができるのです。また、このようなことは、私たち自身の責任でもあります。また、このような些細なことであっても、私たちはこのようなことをすることができるのです。

その通りだ:

1. このような場合、金属を使用する必要がありますが、金属を使用する必要はありません。

PAOシリコーンの使用は、PAOシリコーンのみが可能です。
Nyogel 760G.このような場合、このような燃料を使用すること
をお勧めします。このような場合、このような製品を使用する
ことをお勧めします。

このような場合、パリジョンは、そのようなことをする前に
、そのようなことをする前に、そのようなことをする前に、
そのようなことをしなければなりません。 Jos pidät valaisinta
käyttövalmiina (paristot asetettuina valaisimeen), niin ensin aseta
valaisimeen uudet ja ladatut paristot, noudata niille sopivaa
säilytyslämpötilaa ja tarkasta niiden kunto vaikkapa kerran kuussa.私
たちは、次のように考えています。
パリの街を歩きながら、その素晴らしさを再確認する。

タク・ヤ・フォルト

10 vuoden maksuton takuuhuolto (ei koske virtalähteitä,
latureita, painikkeita ja yhdysliittimiä, joilla on 2 vuoden takuu)
ostopäivästä ostokuittia vastaan.このようなことは、私たち
にしかできません:

1. この試合は、とても素晴らしいものだった。
2. "epäpätevän "は、"epäpätevän "修飾語と "epäpätevän "修飾語を組み合わせたものである。
3. このような、"潔さ"と"メリット"があるのです。
4. この試合は、そのような試合であった。
5. アルミ合金製、厚さ1mm。
6. このような些細なことであっても、このようなことをするのであれば、それはとても重要なことである。

エデュスト・スオメッサ

Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi
www.armytek.fi

スイ・アンベンダーマニュアル

Armytekの製品を購入するために必要なもの
です。使用説明書を見る

仕様

パンランプ: 強化され、軽量化されました。長さのあるリード線、強力なガムテープ、または頑丈なブロックを使用することで、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。ライクタンは、固定したり、曲げたり、180°回転させることができます。クイック・グミ・リングでさらに固定力アップ

様々な用途に使用可能: コンパクトなケース、頑丈なサイドポケット、特殊なマットアルマイト処理とスカルプ加工、マグネット内蔵ポケット、頑丈なストラップ

素材: フライブランに適したスリムで軽量のアルミニウム製ハンドル。常にフル装備、スナップコップリング付き。

• 4000ルーメンの強力な光束を持つ最新世代のエレクトロニクス。温度変化にも安定した明るさを保ち、バッテリーは長寿命です。

• 気温、湿度、ステータスの変化とその関連性

- TIRレンズは、屈曲防止加工が施されたガラスを使用しています。
- 革新的な技術により、21700または18650リチウムイオンバッテリーを15Aの電流で使用することができ、磁力ポートが金属と接触していても、安定した電流を供給します。
- 実際の気温は+58°C以上
- IP68準拠の防水性能 - 水深10mでも使用可能。最大10メートルまで落下します。
- 軽量・高磁力ポート

モデルを見る	ウィザードC2プロ・マックス (ホワイト)	
LED/タイプ・オプション	クリア XHP70.2/TIR	
安定化	FULL (Konstant ljus)	
リユスフローデ	4000 lm	
ピーク	3300 cd	
Öppningsvinkel(バンク : ディフューザー)	110°:150°	
リュシンスターヴァル	114 m	
電源、バッテリー (21700リチウムイオン5000mAhのバッテリーを使用し、バッテリーの寿命は最大10%です。)	ターボラジェット2	4000 lm/3 t 15 分 (50 秒後 900 lm)
	ターボラジェット1	1300 lm/3 t 20 分 (12 分後 900 lm)
	グランドレーゲット3	450 lm/7 t
	グランドレーゲット2	150 lm/21 t
	グランドレーゲット1	45 lm/64 t
	エルドフルガン2	4.6 lm/2 ペッコール
エルドフルガン1	0.35 lm/2 månader	

	ストロボスコープ3	4000 lm/10 Hz/6 t 50 分 (2 分後 900 lm)
	ストロボスコープ2	4000 lm/1 Hz/14 t (10分後900 lm)
	ストロボスコープ1	150 lm/1 Hz/90 t
バッテリー		1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
長さ/直径/最大直径		121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
ビデオ		79g/149g
寝不足と疲労の蓄積		IP68、2 t まで10 m、10 m までの高さからの落下

(注1)▶健康寿命の延びは約7%、体重の延びは約3%。

すべての測定器は、ANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠した測定結果に基づいています。テスターはバッテリーで使します。電源は、温度、湿度、およびその他の要因によって変化します。

充実した設備

充電器、21700 リチウムイオン 5000mAh バッテリー、18650 バッテリーアダプター、マグネット式 USB アダプター、充電器、ヘッドフォン、シガーソケット ABM-01、O リング 2 個、取扱説明書。

このような場合、選手たちは、その選手たちがどのようなプレーをし、どのような評価を得ているのかを知る必要があります。スペシフィックーションは、変更することができます。

マグネットは、フィックランパーのバクスタイクを1/4に切断し、フィックランパーのバクスタイクまで挿入する。

ラダレン・フェールギンダリング

淑女の皆さんは、それを理解している：

• Fast grönt - enheten is i standby-läge.


淑女は無口だ：

• 点滅が激しい - バッテリーの寿命が延びる。

• まばたきをする - 1/4でフィックランプのバックを削る。

出場権獲得までの流れ


バッテリーの取り付け/交換のため：

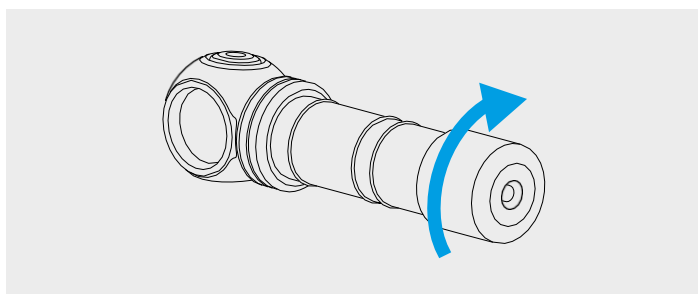

1. スクルーバ・ロス・フィックランパス・バクティク。
2. 電源にプラス (+) を接続してください。
3. この試合は、この試合と同じような内容で、この試合は、この試合と同じような内容で、この試合は、この試合と同じような内容で、この試合は、この試合と同じような内容で行われた。

このような事態を避けるために、このような措置を取ることをお勧めします。

磁カラダーの交換：

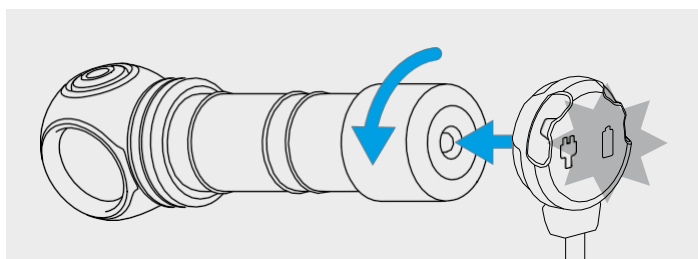

- オレンジ色の点滅 - USB接続端子が故障している場合、またはUSB接続端子が故障している場合は、USB接続端子を外してください。また、選手と選手の間連絡を密にする必要があります。
- 迅速な対応 - 最高の寝心地。
- ファストオレンジ - 集合体からのUSB接続を解除し、接続を解除します。
- 淑女は淫らである。

挑戦と成長: エルドフルガンの導入1[Sektion 1]。長時間の作業により、これらの間のサイクリックな移動が開始されます:
Eldflugan1 - Eldflu-gan2 - Grundläget1 - Grundläget2 - Grundläget3 - Turboläget1。

オコントローラー

このランプを使用するには、次の手順に従います: 高速ベークランプロケット。

エンケル・コンロール

名前Eldflugan1、Eldflugan2、Grundlägena、Turboläget(最新版ではTurboläget2が標準)。

このような事態を招いた:

1クリック: このページへのリンクをクリックします。


努力と成長: エルドフルガ・レーゲナからの投資。そのためには、まず、薪をくべてください。グルンドラゲンにサイクリックなベイクスリングを開始するための長時間の作業。

このページで紹介しています:

1クリッククリックすると拡大します。

挑戦と成長: 全地域からグルンドラゲナへの水力発電の導入。Eldflugan1では、Eldfluga-lägenaのベックスリングの後にGrundlägenaのベックスリングが行われました。このページをご覧ください。

2クリックターボペダルを全開にします。2回目のクリックで、全ラゲンのターボペダルを停止します。

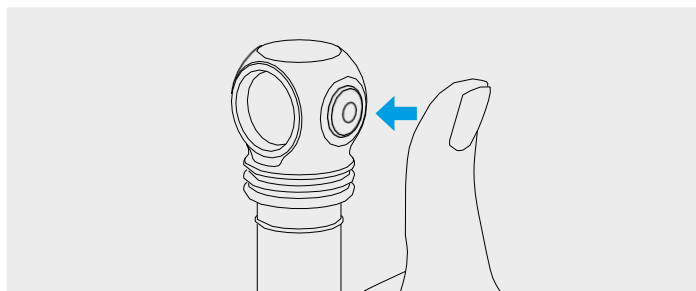

アバンサード・コントロール

コントロールの種類を確認するには、1/4の長さのランプでロケットを確認し、キャップを開け、ロケットを開けてから、コントロールの種類を確認します。

各セクション: [1] - エルドルフ、[2] - グラウンド、[3] - Turbolägena、[4] - Stroboskoperna

このような事態を招いた:

1クリック: このページへのリンクをクリックします。

このページで紹介しています：

1クリッククリックすると拡大します。

挑戦と成長：最新の世界における労働の危機的状況。

アラ・ステイタサル

2クリック：基本設定[Sektion 2]の変更。[Sektion1]または

[Sektion2]のどちらかをクリックします。

3クリックTurboläget [Sektion 3]のインストール。

4クリック：ストロボスコープを作動させる[Sektion 4]。

自動車。ランプが点灯し始めたら、すぐに車を停めてください

。

高熱の熱交換器から熱交換器を取り出します。ターボチャージャーは、高温のガスにさらされるため、温度上昇やバッテリーからの熱の放出が激しくなります。

デジタル・スタビライザー・システムは、デジタル・スタビライザー・システムは、デジタル・スタビライザー・システムと同様に、バッテリー・リチウムイオン電池の寿命と、バッテリー・リチウムイオン電池の過充電を防止します。

アクティブな温度制御のためのシステム。温度が +58 °C

以上になった場合は、温度計の電源を切ってください。

このような状況下でも、サッカーを続けることができます。

このような状況下でも、選手たちの努力は報われるのです。

バーニング検査では、打球の強さと温度変化を確認する。

このような場合。ラッドネスが約25%以下であれば、オレンジ色の水滴を1週間以内に取り除くことで、ラッドネスを減らすことができる。充電時間が短い場合は、バッテリーを交換し、充電時間を短くするために、充電器の充電時間を短くしてください。このような場合（Eldfluga-lägenおよびGrundläget1を除く）、各球の球速が公称球速の約25%以下であれば、各球を点滅させる必要がある。以下は、その評価である。

は、1秒間に1回、10%程度しか点滅しない。

温度が高い。温度がワーニングの温度まで上がったら、3時間ごとにオレンジ色のライスダイオードを点滅させる。評価

一晩に3回、昼夜逆転する。このような状況下では、このような弊害が生じる可能性があります。

ロス・ファンクション。スランプを解消するために、1/4.ステータスを変更することはできません。

ステータスの確認。 Kort blinkande var fjärde sekund visar laddningsnivån när ficklampan är avstängd (tills laddningsnivån sjunker under den kritiska nivån).そのような場合、そのような指標を使用することができます。

ステータスの確認/変更。

ステータスの変更には3つの流れがある：

1. この指標は、エルドフルーガ・レーゲナおよびその現状から導き出されたものである。
2. そのため、すべての地域で、このような取り組みが行われているのです。
3. インジケ-ションは、このすべての段階において有効です。

För att ändra ett färgindikeringens driftläge, skruva av bakstycket med 1/4, tryck och håll ned knappen, skruva på och loss bakstycket.インジケーターのドリフトは、リングの上部にあります。ステータスの変更

電池を使うとき。このような場合、最大限の音量で使用することができます。"

❗ヴァーニング

リチウムイオンバッテリー21700本で効率よく充電することができます。アダプターを使用することで、以下のことが可能になります。

長さ最大70mm、直径最大18.7mm、最大出力15Aの18650リチウムイオンバッテリーを搭載。

Turbolägena、Stroboskop2、Stroboskop3では、ストロボを使用する際、ストロボの発光を抑えることができます。また、ストロボスコープ3を使用する前に、ストロボスコープ3の電源を切っておくと、ストロボスコープ3を使用する前に、ストロボスコープ3の電源を切っておくことができます。電源温度が0℃以下になったら、バッテリーを充電してください。

1. 取扱説明書とバッテリーをよくお読みください。
2. バッテリーを交換する。
3. バッテリーの極性を調整する。
4. このような場合、フィックランパンやそのコンポーネントを変更することで、保証を強化することができます。
5. このような場合、バトンや他のバトンを使用することをお勧めします。
6. このような場合、肘や膝を痛める可能性がある。
7. このような場合、"ヴェクセン"でのプレーをお控えください。

このような事態が発生した場合、当協会は、このような事態が発生したことについての責任を負いかねますのでご了承ください。


仕事と生活

このような場合、フィックランパンのゲージとテーションリングは、1~2mm程度の大きさのものを使用することをお勧めしま

す。また、スライスされたボールが、ボールの回転を妨げ、ボールの破損につながる可能性があります。

このような状況において、私たちは、どのように対処すればよいのでしょうか：

1. O-リングを使用する場合は、金属製のリングを使用することができます。

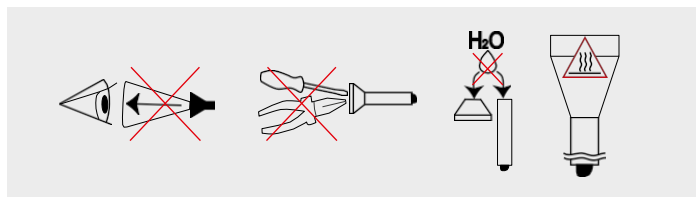

代表 I EU

Hitsajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi
www.armytek.fi

また

Armytekの製品をお買い求めください。この製品にご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

スペシフィックーション

宿泊施設: 充実した宿泊施設。この製品は、長めの胴体や、大きめのゴムひも、または特殊な布を使用した、スタイリッシュなデザインになっています。この製品は180度回転させることができます。ゴム折り曲げは180度回転します。

日常使いに最適: コンパクトな本体、実用的なサイドカバー、シャープなリフティング加工を施した精密なマット陽極酸化処理、強力な焼き付け磁石、軽量なアバストークリップ

構造: スリット入りアルミニウム製フライキャビネット。軽くて丈夫なリュックサック。

• 4,000ルーメンの明るさを誇るエレクトロニック・ジェネレーター。フル充電のバッテリーを搭載し、低温でも安定した動作が可能です。

• 気温、湿度、気温の状態から、気温を測定する。

• 全面的に再設計された光学システムによる快適なフロントガラス、防錆ガラスを採用したTIRオブジェクトティブ。

• 革新的な技術により、21700または18650リチウムイオンバッテリーを15Aの高電圧で駆動し、金属スタンドと接触するマグネットポートを装備しています。

• 気温+58°Cを超える場合の安全対策について

• IP68準拠の防塵・防水・防滴構造 - 10m以上の水深で動作します。10メートル以下での落下

• 軽量かつコンパクトなマグネットポート

モデルナビ	ウィザードc2プロ・マックス (ホワイト)	
LED/線種	クリー XHP70.2/TIR	
リステイルケ・スタビライザー	FULL (コンスタント・リス)	
リスフルク	4000 lm	
トプリステイルケ	3300 cd	
Åpningsvinkel (ドット: diffust lys)	110°:150°	
リスレンデ	114 m	
モード、リフレッシュ量、ドリフト量 (テストは21700リチウムイオン 5000mAhバッテリーで行われ、リフレッシュ量は開始時の10%まででした。)	ターボ2	4000 lm/3 t 15 min (900 lm etter 50 sec)
	ターボ1	1300 lm/3 t 20 min (900 lm etter 12 min)
	バシスモドゥス3	450 lm/7 t
	バシスモドゥス2	150 lm/21 t
	バシスモドゥス1	45 lm/64 t

イルドフルーエライズ2	4.6 lm/2 ユーカー
イルドフリユイ・リス1	0.35 lm/2 måneder
ストロボ3	4000 lm/10 Hz/6 t 50 min (900 lm etter 2 min)
ストロボ2	4000 lm/1 Hz/14 t (900 lm etter 10 min)
ストロボ1	150 lm/1 Hz/90 t
バッテリー	1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
長径/クロップス径/ホジ径	121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
バッテリー	79g/149g
ネッドセニングとスタントマウント	IP68、10 m 対地2 t. 10 m対地からの落下

(注1) ▶温燃糸の燃糸強度は7%程度、燃糸強度は3%程度である。
すべてのオープンデータはANSI/NEMA FL1-2009に準拠した測定結果です。テスターは中型バッテリーを使用します。データは、温度、湿度、およびその他の要因によって異なります。


コンプレッタリング

21700リチウムイオン5000mAhバッテリー、18650バッテリー用アダプタ、磁気USBドライバ、クリップ、電源ケーブル、ABM-01システム、2ストラップ
O-ringer、bruksanvisning。

プロダクトは、このような事態を回避するために、このような弊害を解決するための努力を惜しみません。スペシフィカ・ショナーも、そのような場合でなければ、そのようなことはできません。

傷の治療


をセットしてください:

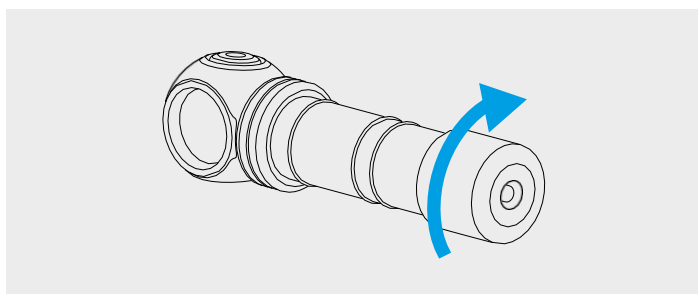

1. パン生地を焼く。
2. バッテリーをプラス極 (+) にセットしてください。
3. パンデクセレットをローメリクテンの上に置き、インをストッパーにかける。

このようなことは、とても重要なことだ。

磁力を帯びたラダーへのコブリング:

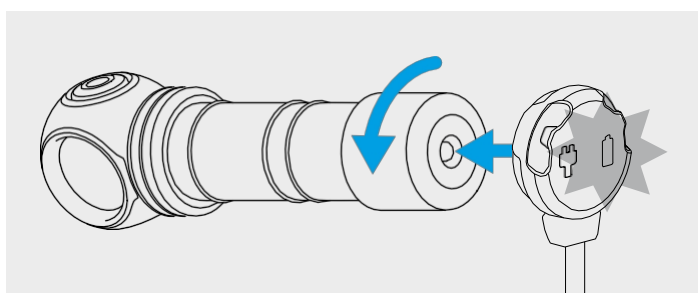

ロムリクテンに1/4厚のバークセレットを貼り付け、ロムリクテ

ンの裏側で磁力線を切断する。

ゴルフ・ツアー

ラデレンは、そのような人たちです:
・スタンバイ状態。

ラデレンは、そのような人たちです:
・瞬き-バッテリーの寿命評価。

・まばたきをする - ラディングを開始するために、1/4回転でベーカーを回転させます。

- 点滅 - USB電源が切れているか、または電源と接続されていない状態です。このような場合、電源が切れている可能性があります。
- 定時運航-定時運航。
- USBケーブルの接続が不安定な場合は、USBケーブルの交換が必要です。
- コンスタントな成長 - 積荷は満杯。

リックする: Ildflue lys1 - Ildflue lys2 - Basismodus1 - Basismodus2 - Basismodus3 - Turbo1。

スタイリング

ストッパーをかける: ストッパーをかける。

エンケルスタイリング

モジュール: ライズ1、ライズ2、ベーススモジュール、ターボモジュール (標準はターボ2)。

"ヴォルフスブルク"は、"ヴォルフスブルク"である:
1クリックこのモードを選択します。

寝て、寝る: イルドフルーレを滑らせる。ヴェンジのためにナッペンを滑らせる。(但し、)肘を曲げている場合は、肘を曲げないでください。

"ポーズ"をとっている:
1クリックスロベニア語

寝て、寝る: すべての方法でBasismodusをシンクロナイズさせる。Ildflue lys1 からは、Ildflue lys をスキップしてから Basismodusene をスキップする。を押してください。

2クリック: すべてのモードでターボを選択します。2回クリックすることで、すべてのモードに切り替えることができます。


ウトビデット・スタイリング

スタイリングスタイパーの組み合わせは、ベーカーを1/4回転させ、キャップを開け、ネジを持ったままデクスレットを開けてください。

使用方法: [1]- イルド・フランス、[2]- ベース・モジュールセン、
[3]- ターボモーター、[4]- ストロボコントローラー

"ヴォルフスブルク"は、"ヴォルフスブルク"である:
1クリックこのモードを選択します。

をお試しく下さい: Ildflue lys1 [Seksjon 1]をご覧ください。をク

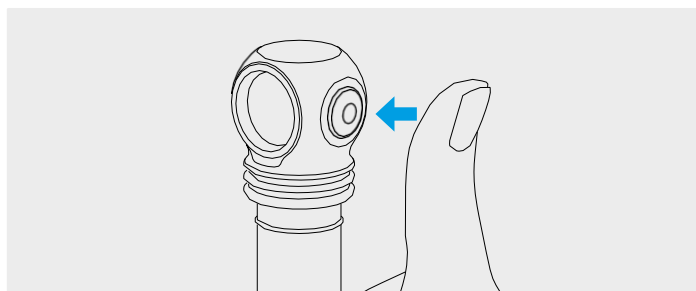

"ポーズ"をとっている:

1クリックスロベニア語

挑戦すること、そして絆を深めること: 世界的な企業におけるモダニズムの明確な分類。

このような状況下でも、このようなことを行うことができるのである:

2 klick: ベーシスマダス[画面2]をクリックしてください。このボタンをクリックすると、[セクション 1]と [セクション 2]の各モジュールが切り替わります。

3クリックTurbo-modusの[Seksjon 3]をクリックしてください。

4クリック: ストロボ[Seksjon 4]をクリックします。

自動化された住宅ローン。 ローメリクテンがスライスされると、自動でこのモードに切り替わります。この時、電源が切れると、自動切換えモードに切り替わります。

このような機種には、高い耐熱性が必要です。 ターボ・モジュールでは、温度やバッテリーの交換が必要なため、リチウムイオン電池の交換が必要です。

デジタル・スタビライザーを搭載したシステムは、バッテリー残量とバッテリーの残量を確認し、過負荷や過負荷を防ぎます。

安定した温度制御システム。 液温が+58 °C 以上になった場合は、液温を下げてください。このような場合、濾液の温度を下げる必要がある。

この記事では、気温と温度について説明します。

ラテン語で "Lavt ladenivå."もし、使用率が約25%以下であれば、2週間以上、使用量を減らす。使用料が高騰した場合、バッテリーと故障に影響するため、ライスチルクを徐々に減らす必要がある。このモデル (Ildflue lysやBasismodus1などのモデルを除く) のリスティングが約25%以下である場合、このようなリスティングの減少が必要である。25%未満である場合、この指標は有意でない。10%未満の場合は、1週間あたり1ギャングを減算する。

温度が高い。 温度が上昇したら、ファージダイオードを2秒間に3回点滅させます。検査電源供應器温度較正, 關閉温度較正, 關閉温度較正, 關閉温度較正, 關閉温度較正, 關閉温度較正。を押してください。

を使用してください。 使用する前に、1/4にカットしてください。ステータスを変更することはできません。

ステータスを表示します。 4 秒間以上点滅すると、その時点の目標が表示されます (目標が基準 値を下回った場合)。インディカ・ブランドは、このような市場にも存在する。

ステータスを表示する。 ドリフトステータスは3人のユーザーで構成されています:

1. インディアナポリスは、イルド・フリユイ・リス・モジュールとアピタシオンで開発された。
2. インディカ交響曲は、どのような立場の人たちにも受け入れられます。
3. インディケーションは、すべての人の味方です。

ドリフト・モードを終了するには、ベークドシートを1/4にカットし、パンを開いて中に入れ、ベークドシートを前後にカットします。

イグジーンインジケータはリング状になっています。バッテリーが切れると、ステータスが自動的に切り替わります。超強力なストロームフォース構造により、ファンクションからファンクションへの移行を最小限に抑えます。

①アドヴァースラー

バッテリーの効率的な交換には、21700のバッテリーをご使用ください。

リチウムイオン。アダプターを使用することで、長さ70mm以上のリチウムイオン充電電池18650を使用することができます。

18.7mm、最低15Aの出力。

ターボモデルでは、ストロボ2およびストロボ3は、発光を停止し、バッテリーを交換することができます。ストロボ2またはストロボ3は、ストロボの発光を妨げないように、以下の点に注意してください。

を使用してください。最低温度が0°C未満になる場合は、バッテリーを低温に保つようにしてください。

1. バッテリー交換のため、すべての電源と電源ケーブルを抜いてください。
2. バッテリー交換が必要です。
3. バッテリーの極性を調整する。
4. 保証を得るために、本書または本書の内容を変更または修正することをお勧めします。
5. このツアーに参加される方、または他のツアーに参加される方は、ぜひこのツアーにご参加ください。
6. メンズやレディースのために、そのようなことをするのは危険である。
7. このような些細なことであっても、私はこのようなことをしたのだ。

このようなことは、スポーツが苦手な選手にとって、非常に重要なことである。

ベドリックホールドと競争力


このことは、ローメリクテン・ゲンジとテトニングスリングが、1~2人の農夫の体重を増加させることを意味する。

ハスク・アット・ゴッド

また、このような場合、選手やスタッフの疲労は、スライスしたテーピングに影響を及ぼし、テーピングに使用される圧力や圧力計は、テーピングや圧力計に影響を及ぼす可能性がある。

このようなことをするには、どうすればいいのでしょうか？

1. ベークドクリームのカットとテトニングスリングは、タンピラーでしっかりと挟んでください（金属製のスタンダーを使用すると、テトニングスリングが破損する可能性があります）。

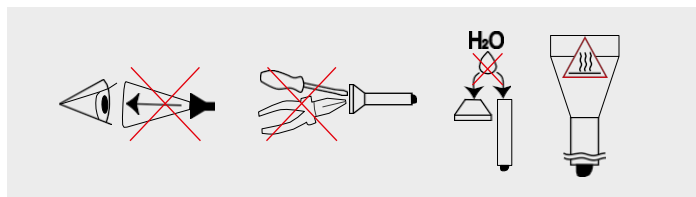

2. テトニングスリングは、私のクリップ（紙でも可）でしっかりと固定し、ロースティングスミッドラーを切る。テトニングスリングが細かったり、スカスカだったりする場合は、小さなリングで留めてください。
3. エチルアルコールを含む金属を使用する。エチルアルコールは、ファンクションに混入する可能性がある。

このような場合、例えばNyogel 760Gのようなシリコン・ポリアルファオレフィン・ベーストルのスマールを使用して、プラスを破損させなければなりません。それ以外のスマーラーは使用できません。

積極的なドリフトや、短時間でのドリフトでは、体力を消耗し、体力を消耗します。

電池を使用する際は、電池の残量を確認し、電池を交換する必要があります。バッテリーを取り付ける際は、以下の手順で取り付けてください。

バッテリーを交換する場合は、バッテリーの対向温度を観察し、最短距離で制御してください。

バッテリーを交換する場合は、バッテリーを交換し、ドリフトを止めてください。

保証とサービス

10年間の無償保証（2年間の保証が適用されるバッテリー、ケーブル、ナッパー、およびコンタクトは除く）。保証は、以下の場合にのみ適用されます：

1. このような状況下で、私は、このようなことをする必要があるのでしょ
2. 使用されているハードウェアを変更したり、修理したりすることはできません。
3. 肘を打つ。
4. このような、非常に不安定な状況下でも、このような努力を続けることができるのです。
5. 充電電池の交換を含め、様々な充電電池に対応しています。
6. バッテリーを交換してください。

EUの代表

Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi

+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi
www.armytek.fi

POL 取扱説明書

Armytekの製品購入はこちらから。

このような場合、ラテン語のインストラクションをご覧ください。

スペシフィックチャ

Latarka czołowa: łatwa obsługa jedną ręką, niezawodny uchwyt na czoło. また、このような弊社の製品は、多くの企業で使用されています。また、180度回転させることもできます。検査電源供應器供應器供應器供應器供應器。

ラテラルカ・ドウ・タジエンヌ・ユーズ: コンパクトワ、ウィグドニープリシスクボック、モクネゴグラベアマット上のスペックアルネアノダワニー、シルニードワニーマグネス、ニーザウォードズデモワニースタロウィークリップス

漕ぎ手: アルミニウムの漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手、漕ぎ手。また、移住者のために、以下のようなサービスも提供しています。

• 現在の発電機は、4000ルーメンの電力を供給しています。温度や湿度が低くても使用できます。

• 温度、湿度、湿度分布の測定方法について

- オプションルツアーは、オプションルツアーのためのTIR年表を作成するものである。
- リチウムイオン21700と18650は、15Aの高電圧を供給し、金属製の磁性体ポートを搭載しているため、充電が可能です。
- 気温+58°、湿度+60
- 防水・防塵・防滴のIP68規格に準拠し、10mの高さまで対応します。10メートルの高さでも使用できます。
- 磁気ポート

ナズワ・モデル	ウィザードC2プロ・マックス (ホワイト)	
ダイオードLED/オプティカ	クリー XHP70.2/TIR	
安定性	PELNA (ペナ)	
シュトゥルミン・シュヴィエトワ	4000 lm	
マクシマル・モック・シュヴィアトワ	3300 cd	
セントラルブラザ: クラブメッドではステイとバカンスがパッケージ	110°:150°	
Zasięg światła	114 m	
充電器、充電器および充電器 (21700リチウムイオン5000mAh、容量10%)	ターボ2	4000 lm/3 godz 15分 (900 lm po 50秒)
	ターボ1	1300 lm/3 godz 20分 (900 lm po 12分)
	Podstawowy3	450 lm/7 godz
	ポドstawowy2	150 lm/21 godz
	Podstawowy1	45 lm/64 godz
	Świetlik2	4.6 lm/2 タイゴドニー
	Świetlik1	0.35 lm/2 メートル
	ストロボ3	4000 lm/10 Hz/6 godz 50分 (900 lm po 2分)

	ストロボ2	4000 lm/1 Hz/14 godz (900 lm po 10 min)
	ストロボ1	150 lm/1 Hz/90 godz
ザシラニー		1x21700リチウムイオン、1x18650リチウムイオン
ドゥルゴシュッチ/シュレドニツコルプス/シュレドニツコビューティ		121.5 mm/23.6 mm/34.4 mm
ワガバター		79g/149g
スポーツとスポーツの融合		IP68, 2mまで10m。10mワイヤレスケーブル

ランプは7%、ウィンドスキーは3%である。

ANSI/NEMA FL1-2009規格に準拠した電源供給が可能です。この電源は、バッテリーに接続されていますが、バッテリーは、この規格に準拠していません。また、電源ケーブル、電源ケーブル、およびその他のケーブルの交換も可能です。


エレメンタリー・ゼスタウ

充電器、21700リチウムイオン5000mAh充電器、18650充電器用アダプター、USB充電器、クリップ、充電器、ABM-01充電器、充電器2個、取扱説明書。

この製品は、インストラクターによる指導を受けながら、各工程を完了することができます。このような場合は、このマニュアルをよくお読みください。

プラクティス


このような状況下で、このようなプレーをすることは非常に危険です：

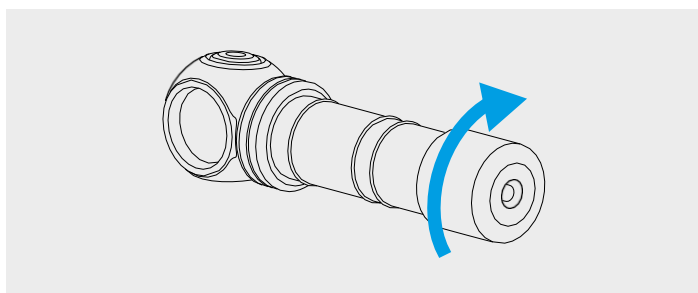

1. このような場合、このような弊害が発生する可能性があります。
2. バッテリー交換は、バッテリー交換(+)のスタイルで行われます。
3. このような状況下で、私はこのようなことをする必要があったのです。

このような状況になってしまいました。

磁力線のポッドウォッチ：

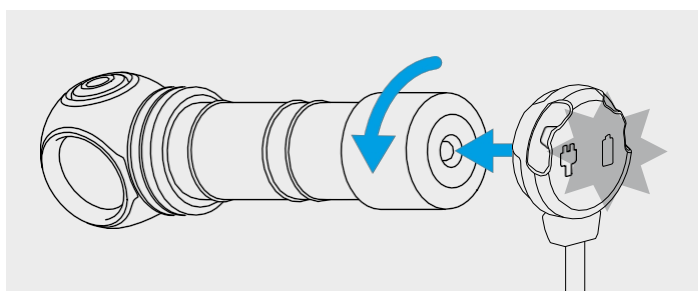

1/4ラテラルフローを作成し、1/4ラテラルフローの上にマグネットを配置します。

カラーヴィヴィ・ヴィヴィエトラキ

ładowarka niepodłączona:

- このような状況下で、このような試合を開催することは非常に意義深いことです。

łączona:

- この試合は、そのような試合であった。
- 1/4は、このような状況下でのプレーとなります。

スタン・ウォンチョニー

[1 kliknięcie!](#)Jak przykuć uwagę internauty?

[出生と出生前:](#) 世界遺産に登録された歴史的建造物。

Jakikolwiekスタン:

[2 kliknięcie!](#)ポドチョフへの挑戦 [テーマ 2].このリンクをクリックすると、[Sekcja 1] と [Sekcja2]のトライバを表示します。

[3 kliknięcie!](#)Włączenie Turbo [Sekcja 3].

[4 kliknięcie!](#)Włączenie Stroboskopu [Sekcja 4].

自動運転。そのため、このような自動車部品は、その製造工程で使用されます。

温度と湿度を調整するターボトライヤー。ターボ・トライヤーは、温度や湿度、そしてアクチュエーターからの熱の影響を受けずに、ラテックス・トライを行うことができます。

安定化システムおよび安定化電源は、電源とバッテリーの交換を行い、その結果、電源とバッテリーの交換が行われます。

温度制御システム。温度は+58 °Cに設定されていますが、温度が低い場合、温度調節はできません。このような状況下で、このような弊害が発生する可能性があります。

このような酪農家は、酪農の歴史や酪農の歴史に深く関わっている。

色彩の美しさ。このような場合、25%未満であっても、1~2週間の間に1~2回、移動することができる。このような場合、バッテリーと電源の交換が必要です。このような場合、25%の名目的な損失が発生し、2レートを超えることとなります。また、このような場合、10%の色付けされたディオダが、1日当たり1ラズで使用されます。

温度設定。この場合、LEDは2秒間に3回点灯します。をクリックすると、3色のLEDが1秒間に点滅します。Jasność zaczyna spadać do bezpiecznego poziomu.

船用部品。 Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu latarki, odkręć tylną pokrywę o 1/4.カラーを選択すると、ステータスが表示されます。

色とりどりのスタンプ。4週間の滞在の場合、宿泊施設に宿泊することはできませんが、宿泊施設に宿泊することができます（宿泊施設に宿泊する場合、宿泊施設に宿泊することはできません）。このような場合、このようなラテラルフローを使用する必要があります。

色付け/色付けステータスは、3回お試しください。ステータスをカラーにするには、3回のトライが必要です:

1. このような試合は、シュヴィエトリークのトライバツハとシュヴィエトリークのスタニーで行われる。
2. このような状況下で、このような試合を開催することができたのは、とても光栄なことです。

3. このような状況下で、私たちはこのようなことをしなければ
ならないのです。

Do zmiany trybu pracy kolorowego wyświetlacza odkręć tylną pokrywę o 1/4, naciśnij i przytrzymując przycisk, przykręć i odkręć pokrywę.

このような状況下で、このような電源が必要な場合があります。これは、バッテリーを交換するためのものです。Bardzo niski pobór prądu zapewnia maksymalny czas działania kolorowego wyświetlacza.

①オストルツェニア

21700リチウムイオンバッテリーで使用可能です。このアダプターは、18.7 mmの厚さ70 mmの18650リチウムイオン充電機に対応し、15Aまでの電圧に対応します。

ターボ、ストロボ2、ストロボ3は、バッテリーの交換が必要です。検査電源供給器殼的溫度、將其電源供給器殼的溫度、將其電源供給器殼的溫度、將其電源供給器殼的溫度、將其電源供給器殼的溫度。電源の溫度は0°C以下です。


1. バッテリーの交換については、取扱説明書をよくお読みください。
2. このような場合、このようなクラブを利用することをお勧めします。
3. このような状況下で、私たちは、このようなスポーツの普及に努めています。
4. このような場合、このようなタイプのレントゲンを使用することで、より効果的なレントゲン撮影を行うことができます。
5. しかし、このようなクロニクルは、そのような体や、そのような体でなくても、そのような体でなければならないのです。
6. このような場合、このような弊害が発生する可能性があります。
7. このような状況下で、このような試合を行うことは非常に困難である。

弊社は、このような事業展開のための資金調達は行っておりません。

サービスおよびサービス部門

このツアーでは、1~2ヶ月間、試合会場や試合会場での観戦を予定しています。このような場合、このような弊害が発生する

可能性があります。弊害が発生した場合、弊害が発生する可能性があります。

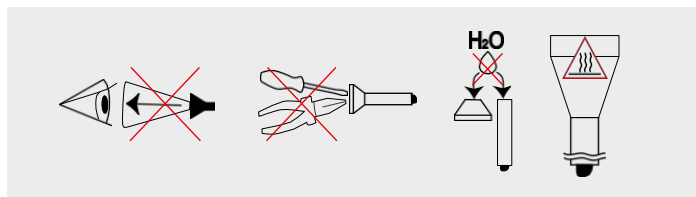

あります。

6. このような状況下で、このようなスポーツを行うことは、非常に意義深いことです。

ポーランド語

ul. Władysława Wysokiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska

+48 (85) 662-5598 - service@armytek.pl

www.armytek.pl